

2026年 产品图册

工厂自营

自主研发

历史悠久

佛山市格锐熙电子有限公司是一家集研发、生产和服务于一身的国家高新技术企业。公司拥有一支专业的研发团队，一流的国际平整度和价值测试设备，以及定制化的行业管理系统，专注于制造精密新能源产品。公司已获得多项权威认证，包括ISO9001质量管理体系认证、Roths认证和CE认证。我们始终致力于为客户提供最优质的产品和服务。通过不懈努力，我们争取赢得客户的信任和认可。

佛山市格锐熙电子有限公司

Foshan Gerixi Electronic Co., Ltd.

企业文化

Enterprise culture



企业使命

提供前沿的材料创新解决方案，为社会的科技进步贡献价值。



发展愿景

成为全球信赖的企业



企业理念

创新 领航 未来

公司实力

Enterprise strength



创新与发展

我们始终秉持创新精神，以客户需求为核心导向，致力于提供专属定制的应用解决方案，不断为社会贡献优质产品。

学习与分享

我们拥有现代化的厂房和先进的生产设备，从原材料采购到生产制造及检验的每一个环节，都配备了高精尖的设备。我们确保出货准时，同时实行严格的品控管理。

车间展示

Workshop display



专业技术·专注品质·专心服务

- 01. 聚焦电能管理核心能力，解决用户供电痛点。
- 02. 从核心部件到成品，筑牢供电设备可靠性。
- 03. 围绕“安装 - 使用 - 维护”全周期，降低用户操作门槛。
- 04. 构建控制器 & 逆变器“可靠供电”价值闭环。

SE-A

系列

- 18-150V 开路电压
- 12V/24V/36V/48V系统电压
- 10A-30A额定充电电流

太阳能板
反接保护

液晶显示屏



高温保护



按钮模式

MPPT
充电管理

过压保护



接口可选



型号	SE4810A	SE4820A	SE4830A
输入			
光伏最大开路电压		150V VOC	
额定充电电流	10A	20A	30A
放电过流保护		恒流	
输出			
系统电压		12V/24V/36V/48V自识别	
额定负载电流	10A	20A	30A
电池低电断电电压	12V	9.5V (默认值可调)	
	24V	19V (默认值可调)	
	36V	28.5V (默认值可调)	
	48V	38V (默认值可调)	
电池充电浮充电压	12V	14.2V (默认值可调)	
	24V	28.4V (默认值可调)	
	36V	42.6V (默认值可调)	
	48V	56.8V (默认值可调)	
USB输出		5V/2A	
转换效率		≤98%	
MPPT追踪效率		>99% 可追踪太阳能板最高效率	
光控+定时模式		白天负载关断, 晚上负载打开, 加定时功能	
手动模式		手动开关负载	
放电过流保护		高于最大放电电流5%延时保护, 高于10%立即保护	
过温保护		MOS管温度高于85°保护	
电池类型		铅酸电池/磷酸铁锂/锂电池	
规格			
产品尺寸		200x134x52mm	
彩盒尺寸		215x140x65mm	
外箱尺寸		450x300x355mm	
装箱规格		20台/箱	
净重	584.5g	641g	651g
毛重	695g	724g	735g
外观特性		蓝色塑胶壳+铝散热/底板	
其他			
工作温度		-10°C~+45°C	
防护等级		IP21	
太阳能板选配建议		充12V电瓶配18-50V的太阳能板; 充24V电瓶配30-50V的太阳能板; 充36V电瓶配50-150V的太阳能板; 充48V电瓶配60-150V的太阳能板。	
接线说明		控制器为了能够正确识别电池电压, 首次接线确保: 12V电瓶电压高于10V; 24V电瓶电压高于20V 36V电瓶电压高于30V; 48V电瓶电压高于42V 控制器接线先接电瓶, 后接光伏板, 再接直流负载	

注: 请在控制器允许的环境温度下操作。如果环境温度超出控制器的允许范围, 请降低其额定值。



SE-B

系列

- 18-150V 开路电压
- 12V/24V/36V/48V系统电压
- 40A-60A额定充电电流



太阳能板反接保护



液晶显示屏



高温保护



按钮模式



MPPT充电管理



过压保护



接口可选



型号		SE4840B	SE4850B	SE4860B
输入				
光伏最大开路电压		150V VOC		
光伏最小电压		V		
额定充电电流		40A	50A	60A
放电过流保护		恒流		
输出				
系统电压		12V/24V/36V/48V自识别		
额定负载电流		40A	50A	60A
电池低电关断电压	12V	9.5V (默认值可调)		
	24V	19V (默认值可调)		
	36V	28.5V (默认值可调)		
	48V	38V (默认值可调)		
电池充电浮充电压	12V	14.2V (默认值可调)		
	24V	28.4V (默认值可调)		
	36V	42.6V (默认值可调)		
	48V	56.8V (默认值可调)		
USB输出		5V/2A		
转换效率		≤98%		
MPPT追踪效率		>99% 可追踪太阳能板最高效率		
光控+定时模式		白天负载关断, 晚上负载打开, 加定时功能		
手动模式		手动开关负载		
放电过流保护		高于最大放电电流5%延时保护, 高于10%立即保护		
过温保护		MOS管温度高于85°保护		
电池类型		铅酸电池/磷酸铁锂/锂电池		
规格				
产品尺寸		195x200x65mm		
彩盒尺寸		215x200x80mm		
外箱尺寸		450x420x435mm		
装箱规格		20台/箱		
净重		1036g	1042g	1042g
毛重		1168g	1168g	1168g
外观特性		蓝色塑胶壳+铝散热底板		
其他				
工作温度		-10℃~+45℃		
防护等级		IP21		
太阳能板选配建议		充12V电瓶配15-23V的太阳能板; 充24V电瓶配30-46V的太阳能板; 充36V电瓶配50-150V的太阳能板; 充48V电瓶配60-150V的太阳能板。		
接线说明		控制器为了能够正确识别电池电压, 首次接线确保: 12V电瓶电压高于10V; 24V电瓶电压高于20V 36V电瓶电压高于30V; 48V电瓶电压高于42V 控制器接线先接电瓶, 后接光伏板, 再接直流负载		

注: 请在控制器允许的环境温度下操作。如果环境温度超出控制器的允许范围, 请降低其额定值。

SE-C

系列

- 18-150V 开路电压
- 12V/24V/36V/48V系统电压
- 40A额定充电电流

太阳能板
反接保护

液晶显示屏



高温保护




按钮模式

MPPT
充电管理

过压保护




接口可选

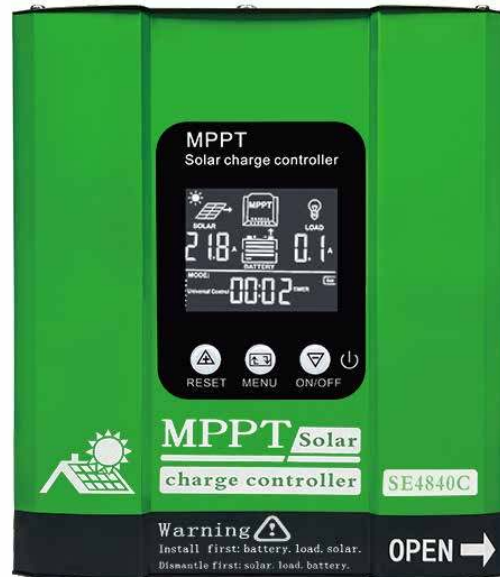

型号		SE4840C
输入		
光伏最大开路电压		150V VOC
额定充电电流		40A
放电过流保护		恒流
输出		
系统电压		12V/24V/36V/48V自识别
额定负载电流		40A
电池低电关断电压	12V	9.5V (默认值可调)
	24V	19V (默认值可调)
	36V	28.5V (默认值可调)
	48V	38V (默认值可调)
电池充电浮充电压	12V	14.2V (默认值可调)
	24V	28.4V (默认值可调)
	36V	42.6V (默认值可调)
	48V	56.8V (默认值可调)
USB输出		5V/2A
转换效率		≤98%
MPPT追踪效率		>99% 可追踪太阳能板最高效率
光控+定时模式		白天负载关断, 晚上负载打开, 加定时功能
手动模式		手动开关负载
放电过流保护		高于最大放电电流5%延时保护, 高于10%立即保护
过温保护		MOS管温度高于85°保护
电池类型		铅酸电池/磷酸铁锂/锂电池
规格		
产品尺寸		180×185×75mm
彩盒尺寸		215×205×105mm
外箱尺寸		545×430×235mm
装箱规格		10台/箱
净重		1183g
毛重		1300g
外观特性		绿色铝型材
其他		
工作温度		-10°C~+45°C
防护等级		IP21
太阳能板选配建议		充12V电瓶配15-23V的太阳能板; 充24V电瓶配30-46V的太阳能板; 充36V电瓶配50-150V的太阳能板; 充48V电瓶配60-150V的太阳能板。
接线说明		控制器为了能够正确识别电池电压, 首次接线确保: 12V电瓶电压高于10V; 24V电瓶电压高于20V 36V电瓶电压高于30V; 48V电瓶电压高于42V 控制器接线先接电瓶, 后接光伏板, 再接直流负载

注: 请在控制器允许的环境温度下操作。如果环境温度超出控制器的允许范围, 请降低其额定值。

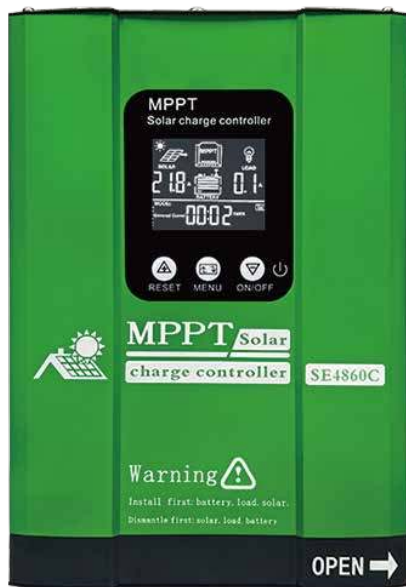

SE-C

系列

- 18-150V 开路电压
- 12V/24V/36V/48V系统电压
- 60A额定充电电流



太阳能板反接保护



液晶显示屏



高温保护



按钮模式



MPPT充电管理



过压保护



接口可选



型号		SE4860C
输入		
光伏最大开路电压		150V VOC
额定充电电流		60A
放电过流保护		恒流
输出		
系统电压		12V/24V/36V/48V自识别
额定负载电流		60A
电池低电关断电压	12V	9.5V (默认值可调)
	24V	19V (默认值可调)
	36V	28.5V (默认值可调)
	48V	38V (默认值可调)
电池充电浮充电压	12V	14.2V (默认值可调)
	24V	28.4V (默认值可调)
	36V	42.6V (默认值可调)
	48V	56.8V (默认值可调)
USB输出		5V/2A
转换效率		≤98%
MPPT追踪效率		>99%可追踪太阳能板最高效率
光控+定时模式		白天负载关断, 晚上负载打开, 加定时功能
手动模式		手动开关负载
放电过流保护		高于最大放电电流5%延时保护, 高于10%立即保护
过温保护		MOS管温度高于85°保护
电池类型		铅酸电池/磷酸铁锂/锂电池
规格		
产品尺寸		240×185×78mm
彩盒尺寸		275×205×105mm
外箱尺寸		540×430×295mm
装箱规格		10台/箱
净重		1700g
毛重		1835g
外观特性		绿色铝型材
其他		
工作温度		-10°C~+45°C
防护等级		IP21
太阳能板选配建议		充12V电瓶配15-23V的太阳能板; 充24V电瓶配30-46V的太阳能板; 充36V电瓶配50-150V的太阳能板; 充48V电瓶配60-150V的太阳能板。
接线说明		控制器为了能够正确识别电池电压, 首次接线确保: 12V电瓶电压高于10V; 24V电瓶电压高于20V 36V电瓶电压高于30V; 48V电瓶电压高于42V 控制器接线先接电瓶, 后接光伏板, 再接直流负载

注: 请在控制器允许的环境温度下操作。如果环境温度超出控制器的允许范围, 请降低其额定值。



SE-C

系列

- 18-150V 开路电压
- 12V/24V/36V/48V系统电压
- 80A/100A额定充电电流



太阳能板反接保护



液晶显示屏



高温保护



按钮模式



MPPT充电管理



过压保护



接口可选




型号		SE4880C	SE48100C
输入			
光伏最大开路电压		150V VOC	
额定充电电流		80A	100A
放电过流保护		恒流	
输出			
系统电压		12V/24V/36V/48V自识别	
额定负载电流		80A	100A
电池低电关断电压	12V	9.5V (默认值可调)	
	24V	19V (默认值可调)	
	36V	28.5V (默认值可调)	
	48V	38V (默认值可调)	
电池充电浮充电压	12V	14.2V (默认值可调)	
	24V	28.4V (默认值可调)	
	36V	42.6V (默认值可调)	
	48V	56.8V (默认值可调)	
USB输出		5V/2A	
转换效率		≤98%	
MPPT追踪效率		>99% 可追踪太阳能板最高效率	
光控+定时模式		白天负载关断, 晚上负载打开, 加定时功能	
手动模式		手动开关负载	
放电过流保护		高于最大放电电流5%延时保护, 高于10%立即保护	
过温保护		MOS管温度高于85°保护	
电池类型		铅酸电池/磷酸铁锂/锂电池	
规格			
产品尺寸		300×186×75mm	
彩盒尺寸		335×205×105mm	
外箱尺寸		430×355×330mm	
装箱规格		6台/箱	
净重		2252g	2252g
毛重		2387g	2387g
外观特性		绿色铝型材	
其他			
工作温度		-10°C~+45°C	
防护等级		IP21	
太阳能板选配建议		充12V电瓶配15-23V的太阳能板; 充24V电瓶配30-46V的太阳能板; 充36V电瓶配50-150V的太阳能板; 充48V电瓶配60-150V的太阳能板。	
接线说明		控制器为了能够正确识别电池电压, 首次接线确保: 12V电瓶电压高于10V; 24V电瓶电压高于20V 36V电瓶电压高于30V; 48V电瓶电压高于42V 控制器接线先接电瓶, 后接光伏板, 再接直流负载	

注: 请在控制器允许的环境温度下操作。如果环境温度超出控制器的允许范围, 请降低其额定值。

SE

系列

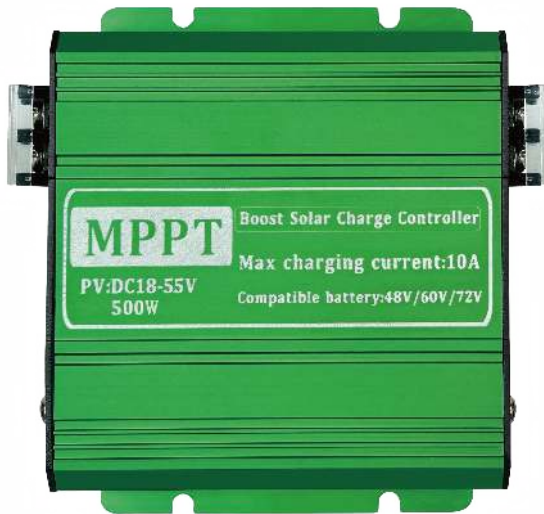

- 18-55V 开路电压
- 最大功率500W
- 48V/60V/72V系统电压
- 10A额定充电电流



欠压保护



过温保护



反接保护



短路保护



型号		SE7210EV
输入		
光伏最大开路电压		55V
光伏最大充电电流		10A
输出		
电池充电浮充电压	48V	56.8V
	60V	71.0V
	72V	85.2V
MPPT追踪效率		98%
电池类型		铅酸
欠压保护		12.0V
过温保护		75℃
短路保护		有
反接保护		有
规格		
产品尺寸		115×112×58mm
彩盒尺寸		130×116×65mm
外箱尺寸		615×280×345mm
装箱规格		50台/箱
净重		290g
毛重		330g
外观特性		绿色铝型材

注：请在控制器允许的环境温度下操作。如果环境温度超出控制器的允许范围，请降低其额定值。

SA-A

系列



- 18-100V 开路电压
- 12V/24V/36V/48V系统电压
- 60A/80A/100A额定充电电流

太阳能板
反接保护

液晶显示屏



高温保护



按钮模式



过压保护



接口可选

型号	SA4860A	SA4880A	SA48100A
输入			
光伏最大开路电压		100V VOC	
额定充电电流	60A	80A	100A
输出			
系统电压		12V/24V/36V/48V自识别	
额定负载电流	60A	80A	100A
电池低电关断电压	12V	9.5V (默认值可调)	
	24V	19V (默认值可调)	
	36V	28.5V (默认值可调)	
	48V	38V (默认值可调)	
电池充电浮充电压	12V	14.2V (默认值可调)	
	24V	28.4V (默认值可调)	
	36V	42.6V (默认值可调)	
	48V	56.8V (默认值可调)	
USB输出		5V/2A	
光控+定时模式		白天负载关断, 晚上负载打开, 加定时功能	
手动模式		手动开关负载	
过温保护		MOS管温度高于85°保护	
电池类型		铅酸电池/磷酸铁锂/锂电池	
规格			
产品尺寸		187x195x67mm	
彩盒尺寸		200x200x73mm	
外箱尺寸		420x420x390mm	
装箱规格		20台/箱	
净重	718g	742g	838g
毛重	826g	850g	943g
外观特性		蓝色塑胶壳+铝散热底板	
其他			
工作温度		-10℃~+45℃	
防护等级		IP21	
太阳能板选配建议		充12V电瓶配15-23V的太阳能板; 充24V电瓶配30-46V的太阳能板; 充36V电瓶配45-66V的太阳能板; 充48V电瓶配60-90V的太阳能板。 请勿用充24V/36V/48V的太阳能板充12V电瓶, 压差过大可能引起过热损坏控制器, 为保证系统稳定运行用户选配光伏板功率应不超过控制器满载功率的80%	
接线说明		控制器为了能够正确识别电池电压, 首次接线确保: 12V电瓶电压高于10V; 24V电瓶电压高于20V; 36V电瓶电压高于30V; 48V电瓶电压高于40V。 控制器接线先接电瓶, 后接光伏板, 再接直流负载	

注: 请在控制器允许的环境温度下操作。如果环境温度超出控制器的允许范围, 请降低其额定值。

SA-C

系列



- 18-100V 开路电压
- 12V/24V/36V/48V系统电压
- 120A/150A额定充电电流



太阳能板反接保护



液晶显示屏



高温保护



按钮模式



过压保护



接口可选

型号		SA48120C	SA48150C
输入		100V VOC	
光伏最大开路电压		120A	
额定充电电流		150A	
输出		12V/24V/36V/48V自识别	
系统电压		120A	
额定负载电流		150A	
电池低电关断电压	12V	9.5V (默认值可调)	
	24V	19V (默认值可调)	
	36V	28.5V (默认值可调)	
	48V	38V (默认值可调)	
电池充电浮充电压	12V	14.2V (默认值可调)	
	24V	28.4V (默认值可调)	
	36V	42.6V (默认值可调)	
	48V	56.8V (默认值可调)	
USB输出		5V/2A	
光控+定时模式		白天负载关断, 晚上负载打开, 加定时功能	
手动模式		手动开关负载	
过温保护		MOS管温度高于85°保护	
电池类型		铅酸电池/磷酸铁锂/锂电池	
规格			
产品尺寸		187×240×69mm	
彩盒尺寸		205×250×75mm	
外箱尺寸		510×425×400mm	
装箱规格		20台/箱	
净重		1029g	1051g
毛重		1166g	1188g
外观特性		蓝色塑胶壳+铝散热底板	
其他			
工作温度		-10℃~+45℃	
防护等级		IP21	
太阳能板选配建议		充12V电瓶配15-23V的太阳能板; 充24V电瓶配30-46V的太阳能板; 充36V电瓶配45-66V的太阳能板; 充48V电瓶配60-90V的太阳能板。 请勿用充24V/36V/48V的太阳能板充12V电瓶, 压差过大可能引起过热损坏控制器, 为保证系统稳定运行用户选配光伏板功率应不超过控制器满载功率的80%	
接线说明		控制器为了能够正确识别电池电压, 首次接线确保: 12V电瓶电压高于10V; 24V电瓶电压高于20V; 36V电瓶电压高于30V; 48V电瓶电压高于40V。 控制器接线先接电瓶, 后接光伏板, 再接直流负载	

注: 请在控制器允许的环境温度下操作。如果环境温度超出控制器的允许范围, 请降低其额定值。

SA-A

系列



- 18-150V 开路电压
- 60V/72V/96V系统电压
- 60A额定充电电流

太阳能板
反接保护

液晶显示屏



高温保护



按钮模式



过压保护



接口可选

型号		SA9660A
输入		
光伏最大开路电压		≤150V
额定充电电流		60A
输出		
DC插座输出		60V/72V/96V输出电压正常
额定负载电流		60A
电池欠压关断电压	60V	60V系统为49V±0.6V
	72V	72V系统为58V±0.6V
	96V	96V系统为78V±0.6V
电池欠压恢复电压	60V	60V系统为51V±0.6V
	72V	72V系统为60V±0.6V
	96V	96V系统为80V±0.6V
电池充电浮充电压	60V	60V系统为默认71V±0.6V
	72V	72V系统为默认85V±0.6V
	96V	96V系统为默认113V±0.6V
USB输出		5V/2A
光控+定时模式		白天负载关断，晚上负载打开，加定时功能
手动模式		手动开关负载
显示功能		LED 液晶显示
放电过流保护		高于最大放电电流保护
过温保护		MOS管温度高于90°保护
光伏板电压显示		长按"."键显示当前光伏板电压
电池类型		铅酸电池/磷酸铁锂/锂电池
规格		
产品尺寸		187x195x67mm
彩盒尺寸		200x200x73mm
外箱尺寸		420x420x390mm
装箱规格		20台/箱
净重		858g
毛重		918g
外观特性		蓝色塑胶壳+铝散热底板
其他		
工作温度		-10℃~+45℃
防护等级		IP21
太阳能板选配建议		充96V电瓶配120-150V的太阳能板; 充72V电瓶配95-120V的太阳能板; 充60V电瓶配85-100V的太阳能板。 为保证系统稳定运行用户选配光伏板功率应不超过控制器满载功率的80%
接线说明		控制器为了能够正确识别电池电压,首次接线确保 60V电瓶电压高于51V; 72V电瓶电压高于61V; 96V电瓶电压高于82V。 控制器接线先接电瓶,后接光伏板,再接直流负载

注：请在控制器允许的环境温度下操作。如果环境温度超出控制器的允许范围，请降低其额定值。

SA-B

系列

- 18-100V 开路电压
- 12V/24V/36V/48V系统电压
- 40A/60A额定充电电流

太阳能板
反接保护

液晶显示屏



高温保护



按钮模式



过压保护



接口可选



型号		SA4840B	SA4860B
输入			
光伏最大开路电压		100V VOC	
额定充电电流		40A	60A
输出			
系统电压		12V/24V/36V/48V自识别	
额定负载电流		40A	60A
电池低电关断电压	12V	9.5V (默认值可调)	
	24V	19V (默认值可调)	
	36V	28.5V (默认值可调)	
	48V	38V (默认值可调)	
电池充电浮充电压	12V	14.2V (默认值可调)	
	24V	28.4V (默认值可调)	
	36V	42.6V (默认值可调)	
	48V	56.8V (默认值可调)	
USB输出		5V/2A	
光控+定时模式		白天负载关断, 晚上负载打开, 加定时功能	
手动模式		手动开关负载	
过温保护		MOS管温度高于85°保护	
电池类型		铅酸电池/磷酸铁锂/锂电池	
规格			
产品尺寸		142x187x56mm	
彩盒尺寸		200x115x66mm	
外箱尺寸		410x320x340mm	
装箱规格		20台/箱	
净重		495.5g	488g
毛重		580g	572g
外观特性		蓝色塑胶壳+铝散热底板	
其他			
工作温度		-10℃~+45℃	
防护等级		IP21	
太阳能板选配建议		充12V电瓶配15-23V的太阳能板; 充24V电瓶配30-46V的太阳能板; 充36V电瓶配45-66V的太阳能板; 充48V电瓶配60-90V的太阳能板。 请勿用充24V/36V/48V的太阳能板充12V电瓶, 压差过大可能引起过热损坏控制器, 为保证系统稳定运行用户选配光伏板功率应不超过控制器满载功率的80%	
接线说明		控制器为了能够正确识别电池电压, 首次接线确保: 12V电瓶电压高于10V; 24V电瓶电压高于20V; 36V电瓶电压高于30V; 48V电瓶电压高于40V。 控制器接线先接电瓶, 后接光伏板, 再接直流负载	

注: 请在控制器允许的环境温度下操作。如果环境温度超出控制器的允许范围, 请降低其额定值。

SY-A

系列



- 18-100V 开路电压
- 12V/24V/36V/48V系统电压
- 60A/80A/100A额定充电电流

太阳能板
反接保护

液晶显示屏



高温保护



按钮模式



过压保护



接口可选

型号	SY4860A		SY4880A	SY48100A
输入				
光伏最大开路电压		100V VOC		
额定充电电流		60A	80A	100A
输出				
系统电压		12V/24V/36V/48V自识别		
额定负载电流		60A	80A	100A
电池低电关断电压	12V	9.5V (默认值可调)		
	24V	19V (默认值可调)		
	36V	28.5V (默认值可调)		
	48V	38V (默认值可调)		
电池充电浮充电压	12V	14.2V (默认值可调)		
	24V	28.4V (默认值可调)		
	36V	42.6V (默认值可调)		
	48V	56.8V (默认值可调)		
USB输出		5V/2A		
光控+定时模式		白天负载关断，晚上负载打开，加定时功能		
手动模式		手动开关负载		
过温保护		MOS管温度高于85°保护		
电池类型		铅酸电池/磷酸铁锂/锂电池		
规格				
产品尺寸		183x196x70mm		
彩盒尺寸		200x200x73mm		
外箱尺寸		420x420x390mm		
装箱规格		20台/箱		
净重		655g	670g	700g
毛重		765g	776g	803g
外观特性		黑色塑胶壳+铝散热底板		
其他				
工作温度		-10°C~+45°C		
防护等级		IP21		
太阳能板选配建议		充12V电瓶配15-23V的太阳能板； 充24V电瓶配30-46V的太阳能板； 充36V电瓶配45-66V的太阳能板； 充48V电瓶配60-90V的太阳能板。 请勿用充24V/36V/48V的太阳能板充12V电瓶，压差过大可能引起过热损坏控制器， 为保证系统稳定运行用户选配光伏功率应不超过控制器满载功率的80%		
接线说明		控制器为了能够正确识别电池电压，首次接线确保： 12V电瓶电压高于10V； 24V电瓶电压高于20V； 36V电瓶电压高于30V； 48V电瓶电压高于40V。 控制器接线先接电瓶，后接光伏板，再接直流负载		

注: 请在控制器允许的环境温度下操作。如果环境温度超出控制器的允许范围, 请降低其额定值。



SYB-48V

系列

- 18-100V 开路电压
- 12V/24V/36V/48V系统电压
- 40A-60A额定充电电流



太阳能板反接保护



液晶显示屏



高温保护



按钮模式



过压保护



接口可选



型号		SY4840B		SY4850B		SY4860B	
输入							
光伏最大开路电压				100V VOC			
额定充电电流		40A		50A		60A	
输出							
系统电压				12V/24V/36V/48V自识别			
额定负载电流		40A		50A		60A	
电池低电关断电压	12V			9.5V (默认值可调)			
	24V			19V (默认值可调)			
	36V			28.5V (默认值可调)			
	48V			38V (默认值可调)			
电池充电浮充电压	12V			14.2V (默认值可调)			
	24V			28.4V (默认值可调)			
	36V			42.6V (默认值可调)			
	48V			56.8V (默认值可调)			
USB输出				5V/2A			
光控+定时模式				白天负载关断, 晚上负载打开, 加定时功能			
手动模式				手动开关负载			
过温保护				MOS管温度高于85°保护			
电池类型				铅酸电池/磷酸铁锂/锂电池			
规格							
产品尺寸				183x136x53mm			
彩盒尺寸				205x156x64mm			
外箱尺寸				420x330x340mm			
装箱规格				20台/箱			
净重		432g		436g		505g	
毛重		510g		515g		594g	
外观特性				黑色塑胶壳+铝散热底板			
其他							
工作温度				-10°C~+45°C			
防护等级				IP21			
太阳能板选配建议				充12V电瓶配15-23V的太阳能板; 充24V电瓶配30-46V的太阳能板; 充36V电瓶配45-66V的太阳能板; 充48V电瓶配60-90V的太阳能板。 请勿用充24V/36V/48V的太阳能板充12V电瓶, 压差过大可能引起过热损坏控制器, 为保证系统稳定运行用户选配光伏板功率应不超过控制器满载功率的80%			
接线说明				控制器为了能够正确识别电池电压, 首次接线确保: 12V电瓶电压高于10V; 24V电瓶电压高于20V; 36V电瓶电压高于30V; 48V电瓶电压高于40V。 控制器接线先接电瓶, 后接光伏板, 再接直流负载			

注: 请在控制器允许的环境温度下操作。如果环境温度超出控制器的允许范围, 请降低其额定值。

SYC-48V

系列

- 18-100V 开路电压
- 12V/24V/36V/48V系统电压
- 10A-30A额定充电电流



太阳能板反接保护



液晶显示屏



高温保护



按钮模式



过压保护



接口可选



型号	SY4810C		SY4820C	SY4830C
输入				
光伏最大开路电压		100V VOC		
额定充电电流		10A	20A	30A
输出				
系统电压		12V/24V/36V/48V自识别		
额定负载电流		10A	20A	30A
电池低电关断电压	12V	9.5V (默认值可调)		
	24V	19V (默认值可调)		
	36V	28.5V (默认值可调)		
	48V	38V (默认值可调)		
电池充电浮充电压	12V	14.2V (默认值可调)		
	24V	28.4V (默认值可调)		
	36V	42.6V (默认值可调)		
	48V	56.8V (默认值可调)		
USB输出		5V/2A		
光控+定时模式		白天负载关断，晚上负载打开，加定时功能		
手动模式		手动开关负载		
过温保护		MOS管温度高于85°保护		
电池类型		铅酸电池/磷酸铁锂/锂电池		
规格				
产品尺寸		184x92x48mm		
彩盒尺寸		198x106x56mm		
外箱尺寸		550x405x300mm		
装箱规格		50台/箱		
净重		312g	315g	320g
毛重		370g	371g	379g
外观特性		黑色塑胶壳+铝散热底板		
其他				
工作温度		-10℃~+45℃		
防护等级		IP21		
太阳能板选配建议		充12V电瓶配15-23V的太阳能板； 充24V电瓶配30-46V的太阳能板； 充36V电瓶配45-66V的太阳能板； 充48V电瓶配60-90V的太阳能板。 请勿用充24V/36V/48V的太阳能板充12V电瓶，压差过大可能引起过热损坏控制器， 为保证系统稳定运行用户选配光伏板功率应不超过控制器满载功率的80%		
接线说明		控制器为了能够正确识别电池电压，首次接线确保： 12V电瓶电压高于10V； 24V电瓶电压高于20V； 36V电瓶电压高于30V； 48V电瓶电压高于40V。 控制器接线先接电瓶，后接光伏板，再接直流负载		

注: 请在控制器允许的环境温度下操作。如果环境温度超出控制器的允许范围, 请降低其额定值。

SD-A

系列

- 18-50V 开路电压
- 12V/24V系统电压
- 10A-30A额定充电电流

太阳能板
反接保护

液晶显示屏



高温保护



按钮模式



过压保护



接口可选



型号	SD1024A	SD2024A	SD3024A
输入			
光伏最大开路电压		50V VOC	
额定充电电流	10A	20A	30A
输出			
系统电压		12V/24V自识别	
额定负载电流	10A	20A	30A
电池低电关断电压	12V	9.6V±0.6V (默认值可调)	
	24V	19.5V±0.6V (默认值可调)	
电池充电浮充电压	12V	14.2V±0.6V (默认值可调)	
	24V	28.4V±0.6V (默认值可调)	
电池低电恢复电压	12V	12.6V±0.6V (默认值可调)	
	24V	25.2V±0.6V (默认值可调)	
USB输出		5V/2.4A	
定时模式		负载延时关断(最长延时24h)	
手动模式		手动开关负载	
电池类型		铅酸电池/磷酸铁锂/锂电池	
规格			
产品尺寸		184x92x48mm	
彩盒尺寸		198x106x56mm	
外箱尺寸		550x405x300mm	
装箱规格		50台/箱	
净重	208g	208.5g	208g
毛重	268g	268.5g	268g
外观特性		蓝色塑胶壳+铝散热底板	
其他			
工作温度		-10℃~+45℃	
防护等级		IP21	
太阳能板选配建议		充12V电瓶配15-23V的太阳能板; 充24V电瓶配30-46V的太阳能板。 请勿用充24V/36V/48V的太阳能板充12V电瓶, 压差过大可能引起过热损坏控制器, 为保证系统稳定运行用户选配光伏功率应不超过控制器满载功率的80%	
接线说明		控制器为了能够正确识别电池电压, 首次接线确保: 12V电瓶电压高于10V; 24V电瓶电压高于20V。 控制器接线先接电瓶, 后接光伏板, 再接直流负载	

注: 请在控制器允许的环境温度下操作。如果环境温度超出控制器的允许范围, 请降低其额定值。



SDB-24V

系列

- 18-50V 开路电压
- 12V/24V系统电压
- 40A-60A额定充电电流



太阳能板反接保护



液晶显示屏



高温保护



按钮模式



过压保护



接口可选



型号	SD4024B	SD5024B	SD6024B
输入			
光伏最大开路电压		50V VOC	
额定充电电流	40A	50A	60A
输出			
系统电压		12V/24V自识别	
额定负载电流	40A	50A	60A
电池低电关断电压	12V	9.6V±0.6V (默认值可调)	
	24V	19.5V±0.6V (默认值可调)	
电池充电浮充电压	12V	14.2V±0.6V (默认值可调)	
	24V	28.4V±0.6V (默认值可调)	
电池低电恢复电压	12V	12.6V±0.6V (默认值可调)	
	24V	25.2V±0.6V (默认值可调)	
USB输出		5V/2.4A	
定时模式		负载延时关断(最长延时24h)	
手动模式		手动开关负载	
电池类型		铅酸电池/磷酸铁锂/锂电池	
规格			
产品尺寸		184x129x39mm	
彩盒尺寸		198x139x56mm	
外箱尺寸		570x215x295mm	
装箱规格		20台/箱	
净重	276g	340g	307g
毛重	345g	368g	385g
外观特性		蓝色塑胶壳+铝散热底板	
其他			
工作温度		-10°C~+45°C	
防护等级		IP21	
太阳能板选配建议		充12V电瓶配15~23V的太阳能板; 充24V电瓶配30~46V的太阳能板。 请勿用充24V/36V/48V的太阳能板充12V电瓶, 压差过大可能引起过热损坏控制器, 为保证系统稳定运行用户选配光伏板功率应不超过控制器满载功率的80%	
接线说明		控制器为了能够正确识别电池电压, 首次接线确保: 12V电瓶电压高于10V; 24V电瓶电压高于20V。 控制器接线先接电瓶, 后接光伏板, 再接直流负载	

注: 请在控制器允许的环境温度下操作。如果环境温度超出控制器的允许范围, 请降低其额定值。



SDB-48V

系列

- 18-100V 开路电压
- 12V/24V/36V/48V系统电压
- 40A-60A额定充电电流

太阳能板
反接保护

液晶显示屏



高温保护



按钮模式



过压保护



接口可选



型号		SD4048B	SD5048B	SD6048B
输入				
光伏最大开路电压		100V VOC		
额定充电电流		40A	50A	60A
输出				
系统电压		12V/24V/36V/48V自识别		
额定负载电流		40A	50A	60A
电池低电关断电压	12V	9.6V±0.6V (默认值可调)		
	24V	19.5V±0.6V (默认值可调)		
	36V	28.5V±0.7V (默认值可调)		
	48V	38V±0.6V (默认值可调)		
电池充电浮充电压	12V	14.2V±0.6V (默认值可调)		
	24V	28.4V±0.6V (默认值可调)		
	36V	42.6V±0.7V (默认值可调)		
	48V	56.8±0.6V (默认值可调)		
电池低电恢复电压	12V	12.6V±0.6V (默认值可调)		
	24V	25.2V±0.6V (默认值可调)		
	36V	37.2V±0.7V (默认值可调)		
	48V	46V±0.6V (默认值可调)		
USB输出		5V/2.4A		
定时模式		负载延时关断(最长延时24H)		
手动模式		手动开关负载		
电池类型		铅酸电池/磷酸铁锂/锂电池		
规格				
产品尺寸		184x129x39mm		
彩盒尺寸		198x139x56mm		
外箱尺寸		570x215x295mm		
装箱规格		20台/箱		
净重		314g	312g	340g
毛重		388g	386g	415g
外观特性		蓝色塑胶壳+铝散热底板		
其他				
工作温度		-10°C~+45°C		
防护等级		IP21		
太阳能板选配建议		充12V电瓶配15~23V的太阳能板; 充24V电瓶配30~46V的太阳能板; 充36V电瓶配45~66V的太阳能板; 充48V电瓶配60~90V的太阳能板。 请勿用充24V/36V/48V的太阳能板充12V电瓶, 压差过大可能引起过热损坏控制器, 为保证系统稳定运行用户选配光伏功率应不超过控制器满载功率的80%		
接线说明		控制器为了能够正确识别电池电压, 首次接线确保: 12V电瓶电压高于10V; 24V电瓶电压高于20V; 36V电瓶电压高于30V; 48V电瓶电压高于40V。 控制器接线先接电瓶, 后接光伏板, 再接直流负载		

注: 请在控制器允许的环境温度下操作。如果环境温度超出控制器的允许范围, 请降低其额定值。

SYH-24

系列

- 18-50V 开路电压
- 12V/24V系统电压
- 10A-30A额定充电电流

太阳能板
反接保护

液晶显示屏



高温保护



按钮模式



过压保护



接口可选



型号	SY1024H		SY2024H		SY3024H
输入					
光伏最大开路电压				50V VOC	
额定充电电流		10A	20A		30A
输出					
系统电压				12V/24V自识别	
额定负载电流		10A	20A		30A
电池低电关断电压	12V			9.5V (默认值可调)	
	24V			19V (默认值可调)	
	12V			14.2V (默认值可调)	
电池充电浮充电压	12V			28.4V (默认值可调)	
	24V				
USB输出				5V/0.5A	
定时模式				负载定时开关	
过温保护				MOS管温度高于85°保护	
电池类型				铅酸电池/磷酸铁锂/锂电池	
规格					
产品尺寸				132x69x30mm	
彩盒尺寸				142x78x33mm	
外箱尺寸				410x410x300mm	
装箱规格				100台/箱	
净重		108g			116g
毛重		134g	110g 136g		140g
外观特性				黑色塑胶壳+铝散热底板	
其他					
工作温度				-10℃~+45℃	
防护等级				IP21	
太阳能板选配建议		充12V电瓶配15-23V的太阳能板; 充24V电瓶配30-46V的太阳能板。 请勿用充24V/36V/48V的太阳能板充12V电瓶, 压差过大可能引起过热损坏控制器, 为保证系统稳定运行用户选配光伏板功率应不超过控制器满载功率的80%			
接线说明		控制器为了能够正确识别电池电压, 首次接线确保: 12V电瓶电压高于10V; 24V电瓶电压高于20V。 控制器接线先接电瓶, 后接光伏板, 再接直流负载			

注: 请在控制器允许的环境温度下操作。如果环境温度超出控制器的允许范围, 请降低其额定值。

SYH-24

系列

- 18-50V 开路电压
- 12V/24V系统电压
- 40A-60A额定充电电流



太阳能板反接保护



液晶显示屏



高温保护



按钮模式



过压保护



接口可选



型号	SY4024H	SY5024H	SY6024H
输入			
光伏最大开路电压		50V VOC	
额定充电电流	40A	50A	60A
输出			
系统电压		12V/24V自识别	
额定负载电流	40A	50A	60A
电池低电关断电压	12V	9.5V (默认值可调)	
	24V	19V (默认值可调)	
电池充电浮充电压	12V	14.2V (默认值可调)	
	24V	28.4V (默认值可调)	
USB输出		5V/0.5A	
定时模式		负载定时开关	
过温保护		MOS管温度高于85°保护	
电池类型		铅酸电池/磷酸铁锂/锂电池	
规格			
产品尺寸		132×69×30mm	
彩盒尺寸		147×105×41mm	
外箱尺寸		530×300×220mm	
装箱规格		50台/箱	
净重	138g	150g	158g
毛重	170g	182g	190g
外观特性		黑色塑胶壳+铝散热底板	
其他			
工作温度		-10°C~+45°C	
防护等级		IP21	
太阳能板选配建议		充12V电瓶配15-23V的太阳能板; 充24V电瓶配30-46V的太阳能板。 请勿用充24V/36V/48V的太阳能板充12V电瓶, 压差过大可能引起过热损坏控制器, 为保证系统稳定运行用户选配光伏板功率应不超过控制器满载功率的80%	
接线说明		控制器为了能够正确识别电池电压, 首次接线确保: 12V电瓶电压高于10V; 24V电瓶电压高于20V。 控制器接线先接电瓶, 后接光伏板, 再接直流负载	

注: 请在控制器允许的环境温度下操作。如果环境温度超出控制器的允许范围, 请降低其额定值。

SY-I

系列



- 18-50V 开路电压
- 12V/24V系统电压
- 10A-30A额定充电电流



太阳能板反接保护



液晶显示屏



高温保护



按钮模式



过压保护



接口可选



型号	SY1024I	SY2024I	SY3024I
输入			
光伏最大开路电压		50V VOC	
额定充电电流	10A	20A	30A
输出			
系统电压		12V/24V自识别	
额定负载电流	10A	20A	30A
电池低电关断电压	12V	9.6V±0.6V (默认值可调)	
	24V	19.5V±0.6V (默认值可调)	
电池充电浮充电压	12V	14.2V±0.6V (默认值可调)	
	24V	28.4V±0.6V (默认值可调)	
电池低电恢复电压	12V	12.6V±0.6V (默认值可调)	
	24V	25.2V±0.6V (默认值可调)	
定时模式		负载延时关断(最长延时24h)	
手动模式		手动开关负载	
电池类型		铅酸电池/磷酸铁锂/锂电池	
规格			
产品尺寸		184x93x50mm	
彩盒尺寸		198x106x56mm	
外箱尺寸		550x405x300mm	
装箱规格		50台/箱	
净重	270g	272g	210g
毛重	330g	332g	270g
外观特性		黑色塑胶壳+铝散热底板	
其他			
工作温度		-10℃~+45℃	
防护等级		IP21	
太阳能板选配建议		充12V电瓶配15~23V的太阳能板; 充24V电瓶配30~46V的太阳能板。 请勿用充24V/36V/48V的太阳能板充12V电瓶, 压差过大可能引起过热损坏控制器, 为保证系统稳定运行用户选配光伏板功率应不超过控制器满载功率的80%	
接线说明		控制器为了能够正确识别电池电压, 首次接线确保: 12V电瓶电压高于10V; 24V电瓶电压高于20V。 控制器接线先接电瓶, 后接光伏板, 再接直流负载	

注: 请在控制器允许的环境温度下操作。如果环境温度超出控制器的允许范围, 请降低其额定值。

SY-J

系列

- 18-50V 开路电压
- 12V/24V系统电压
- 10A-30A额定充电电流

太阳能板
反接保护

液晶显示屏



高温保护



按钮模式



过压保护



接口可选



型号	SY1024J	SY2024J	SY3024J
输入			
光伏最大开路电压		50V VOC	
额定充电电流	10A	20A	30A
输出			
系统电压		12V/24V自识别	
额定负载电流	10A	20A	30A
电池低电关断电压	12V	9.6V±0.6V (默认值可调)	
	24V	19.5V±0.6V (默认值可调)	
电池充电浮充电压	12V	14.2V±0.6V (默认值可调)	
	24V	28.4V±0.6V (默认值可调)	
电池低电恢复电压	12V	12.6V±0.6V (默认值可调)	
	24V	25.2V±0.6V (默认值可调)	
USB输出		5V/0.8A	
定时模式		负载延时关断(最长延时24h)	
手动模式		手动开关负载	
电池类型		铅酸电池/磷酸铁锂/锂电池	
规格			
产品尺寸		184x93x50mm	
彩盒尺寸		198x106x56mm	
外箱尺寸		550x405x300mm	
装箱规格		50台/箱	
净重	214g	220.5g	228g
毛重	272g	282.5g	286g
外观特性		黑色塑胶壳+铝散热底板	
其他			
工作温度		-10℃~+45℃	
防护等级		IP21	
太阳能板选配建议		充12V电瓶配15-23V的太阳能板; 充24V电瓶配30-46V的太阳能板。 请勿用充24V/36V/48V的太阳能板充12V电瓶, 压差过大可能引起过热损坏控制器, 为保证系统稳定运行用户选配光伏板功率应不超过控制器满载功率的80%	
接线说明		控制器为了能够正确识别电池电压, 首次接线确保: 12V电瓶电压高于10V; 24V电瓶电压高于20V。 控制器接线先接电瓶, 后接光伏板, 再接直流负载	

注: 请在控制器允许的环境温度下操作。如果环境温度超出控制器的允许范围, 请降低其额定值。



SYK-24V

系列

- 18-50V 开路电压
- 12V/24V系统电压
- 40A-60A额定充电电流

太阳能板
反接保护

液晶显示屏



高温保护



按钮模式



过压保护



接口可选



型号	SY4024K	SY5024K	SY6024K
输入			
光伏最大开路电压		50V VOC	
额定充电电流	40A	50A	60A
输出			
系统电压		12V/24V自识别	
额定负载电流	40A	50A	60A
电池低电关断电压	12V	9.5V (默认值可调)	
	24V	19V (默认值可调)	
电池充电浮充电压	12V	14.2V (默认值可调)	
	24V	28.4V (默认值可调)	
定时模式		负载定时开关	
过温保护		MOS管温度高于85°保护	
电池类型		铅酸电池/磷酸铁锂/锂电池	
规格			
产品尺寸		184x131x60mm	
彩盒尺寸		200x137x66mm	
外箱尺寸		420x285x340mm	
装箱规格		20台/箱	
净重	393g	400g	380g
毛重	474g	479g	460g
外观特性		黑色塑胶壳+铝散热底板	
其他			
工作温度		-10°C~+45°C	
防护等级		IP21	
太阳能板选配建议		充12V电瓶配15~23V的太阳能板; 充24V电瓶配30~46V的太阳能板。 请勿用充24V/36V/48V的太阳能板充12V电瓶, 压差过大可能引起过热损坏控制器, 为保证系统稳定运行用户选配光伏板功率应不超过控制器满载功率的80%	
接线说明		控制器为了能够正确识别电池电压, 首次接线确保: 12V电瓶电压高于10V; 24V电瓶电压高于20V。 控制器接线先接电瓶, 后接光伏板, 再接直流负载	

注: 请在控制器允许的环境温度下操作。如果环境温度超出控制器的允许范围, 请降低其额定值。

SYL-24V

系列

- 18-50V 开路电压
- 12V/24V系统电压
- 40A-60A额定充电电流



太阳能板反接保护



液晶显示屏



高温保护



按钮模式



过压保护



接口可选



型号	SY4024L	SY5024L	SY6024L
输入			
光伏最大开路电压		50V VOC	
额定充电电流	40A	50A	60A
输出			
系统电压		12V/24V自识别	
额定负载电流	40A	50A	60A
电池低电关断电压	12V	9.5V (默认值可调)	
	24V	19V (默认值可调)	
电池充电/浮充电压	12V	14.2V (默认值可调)	
	24V	28.4V (默认值可调)	
USB输出		5V/2A	
定时模式		负载定时开关	
手动模式		手动开关负载	
过温保护		MOS管温度高于85°保护	
电池类型		铅酸电池/磷酸铁锂/锂电池	
规格			
产品尺寸		184x131x60mm	
彩盒尺寸		202x137x66mm	
外箱尺寸		420x285x340mm	
装箱规格		20台/箱	
净重	463g	406g	410g
毛重	542g	485g	489g
外观特性		黑色塑胶壳+铝散热底板	
其他			
工作温度		-10°C~+45°C	
防护等级		IP21	
太阳能板选配建议		充12V电瓶配15-23V的太阳能板; 充24V电瓶配30-46V的太阳能板。 请勿用充24V/36V/48V的太阳能板充12V电瓶, 压差过大可能引起过热损坏控制器, 为保证系统稳定运行用户选配光伏板功率应不超过控制器满载功率的80%	
接线说明		控制器为了能够正确识别电池电压, 首次接线确保: 12V电瓶电压高于10V; 24V电瓶电压高于20V。 控制器接线先接电瓶, 后接光伏板, 再接直流负载	

注: 请在控制器允许的环境温度下操作。如果环境温度超出控制器的允许范围, 请降低其额定值。

SYL-48V

系列

- 18-100V 开路电压
- 12V/24V/36V/48V系统电压
- 40A-60A额定充电电流



太阳能板反接保护



液晶显示屏



高温保护



按钮模式



过压保护



接口可选



型号		SY4048L	SY5048L	SY6048L
输入				
光伏最大开路电压		100V VOC		
额定充电电流		40A	50A	60A
输出				
系统电压		12V/24V/36V/48V自识别		
额定负载电流		40A	50A	60A
电池低电关断电压	12V	9.5V (默认值可调)		
	24V	19V (默认值可调)		
	36V	28.5V (默认值可调)		
	48V	38V (默认值可调)		
电池充电浮充电压	12V	14.2V (默认值可调)		
	24V	28.4V (默认值可调)		
	36V	42.6V (默认值可调)		
	48V	56.8V (默认值可调)		
USB输出		5V/2A		
定时模式		负载定时开关		
手动模式		手动开关负载		
过温保护		MOS管温度高于85°保护		
电池类型		铅酸电池/磷酸铁锂/锂电池		
规格				
产品尺寸		184x131x60mm		
彩盒尺寸		202x137x66mm		
外箱尺寸		420x285x340mm		
装箱规格		20台/箱		
净重		435g	422g	421g
毛重		512g	503g	500g
外观特性		黑色塑胶壳+铝散热底板		
其他				
工作温度		-10℃~+45℃		
防护等级		IP21		
太阳能板选配建议		充12V电瓶配15-23V的太阳能板; 充24V电瓶配30-46V的太阳能板; 充36V电瓶配45-66V的太阳能板; 充48V电瓶配60-90V的太阳能板。 请勿用充24V/36V/48V的太阳能板充12V电瓶, 压差过大可能引起过热损坏控制器, 为保证系统稳定运行用户选配光伏板功率应不超过控制器满载功率的80%		
接线说明		控制器为了能够正确识别电池电压, 首次接线确保: 12V电瓶电压高于10V; 24V电瓶电压高于20V; 36V电瓶电压高于30V; 48V电瓶电压高于40V。 控制器接线先接电瓶, 后接光伏板, 再接直流负载		

注: 请在控制器允许的环境温度下操作。如果环境温度超出控制器的允许范围, 请降低其额定值。

SS-A

系列



- 18-100V 开路电压
- 12V/24V/36V/48V系统电压
- 20A-30A额定充电电流

太阳能板
反接保护

液晶显示屏



高温保护



按钮模式



过压保护



接口可选



型号		SS4820A	SS4830A
输入			
光伏最大开路电压		100V VOC	
额定充电电流		20A	30A
输出			
系统电压		12V/24V/36V/48V自识别	
额定负载电流		20A	30A
电池低电关断电压	12V	9.5V (默认值可调)	
	24V	19V (默认值可调)	
	36V	28.5V (默认值可调)	
	48V	38V (默认值可调)	
电池充电浮充电压	12V	14.2V (默认值可调)	
	24V	28.4V (默认值可调)	
	36V	42.6V (默认值可调)	
	48V	56.8V (默认值可调)	
USB输出		5V/2A	
定时模式		负载定时开关	
手动模式		手动开关负载	
过温保护		MOS管温度高于85°保护	
电池类型		铅酸电池/磷酸铁锂/锂电池	
规格			
产品尺寸		215x105x50mm	
彩盒尺寸		220x105x50mm	
外箱尺寸		550x475x280mm	
装箱规格		50台/箱	
净重		292.5g	292.5g
毛重		351g	351g
外观特性		塑胶壳+底板	
其他			
工作温度		-10°C~+45°C	
防护等级		IP21	
太阳能板选配建议		充12V电瓶配15-23V的太阳能板; 充24V电瓶配30-46V的太阳能板; 充36V电瓶配45-66V的太阳能板; 充48V电瓶配60-90V的太阳能板。 请勿用充24V/36V/48V的太阳能板充12V电瓶, 压差过大可能引起过热损坏控制器, 为保证系统稳定运行用户选配光伏板功率应不超过控制器满载功率的80%	
接线说明		控制器为了能够正确识别电池电压, 首次接线确保: 12V电瓶电压高于10V; 24V电瓶电压高于20V; 36V电瓶电压高于30V; 48V电瓶电压高于40V。 控制器接线先接电瓶, 后接光伏板, 再接直流负载	

注: 请在控制器允许的环境温度下操作。如果环境温度超出控制器的允许范围, 请降低其额定值。

SS-B

系列

- 18-100V 开路电压
- 12V/24V/36V/48V系统电压
- 40A-60A额定充电电流



太阳能板反接保护



液晶显示屏



高温保护



按钮模式



过压保护



接口可选




型号		SS4840B	SS4860B
输入			
光伏最大开路电压		100V VOC	
额定充电电流		40A	60A
输出			
系统电压		12V/24V/36V/48V自识别	
额定负载电流		40A	60A
电池低电关断电压	12V	9.5V (默认值可调)	
	24V	19V (默认值可调)	
	36V	28.5V (默认值可调)	
	48V	38V (默认值可调)	
电池充电/浮充电压	12V	14.2V (默认值可调)	
	24V	28.4V (默认值可调)	
	36V	42.6V (默认值可调)	
	48V	56.8V (默认值可调)	
USB输出		5V/2A	
定时模式		负载定时开关	
手动模式		手动开关负载	
过温保护		MOS管温度高于85°保护	
电池类型		铅酸电池/磷酸铁锂/锂电池	
规格			
产品尺寸		221x121x64mm	
彩盒尺寸		235x132x73mm	
外箱尺寸		485x275x390mm	
装箱规格		20台/箱	
净重		591g	590g
毛重		682g	680g
外观特性		塑胶壳+底板	
其他			
工作温度		-10℃~+45℃	
防护等级		IP21	
太阳能板选配建议		充12V电瓶配15-23V的太阳能板; 充24V电瓶配30-46V的太阳能板; 充36V电瓶配45-66V的太阳能板; 充48V电瓶配60-90V的太阳能板。 请勿用充24V/36V/48V的太阳能板充12V电瓶, 压差过大可能引起过热损坏控制器, 为保证系统稳定运行用户选配光伏板功率应不超过控制器满载功率的80%	
接线说明		控制器为了能够正确识别电池电压, 首次接线确保: 12V电瓶电压高于10V; 24V电瓶电压高于20V; 36V电瓶电压高于30V; 48V电瓶电压高于40V。 控制器接线先接电瓶, 后接光伏板, 再接直流负载	

注: 请在控制器允许的环境温度下操作。如果环境温度超出控制器的允许范围, 请降低其额定值。

SS-C

系列

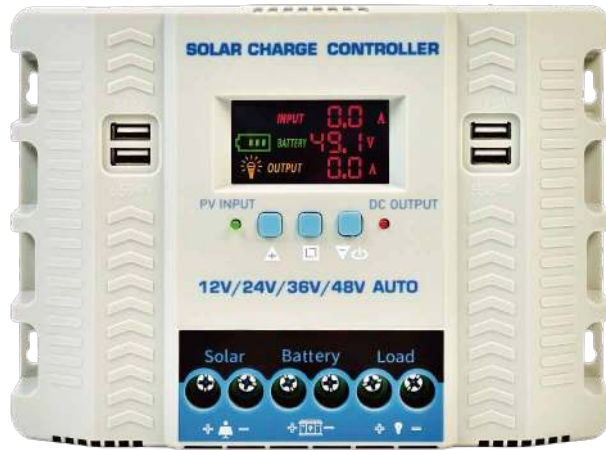

- 18-100V 开路电压
- 12V/24V/36V/48V系统电压
- 80A/100A额定充电电流



太阳能板反接保护



液晶显示屏



高温保护



按钮模式



过压保护



接口可选



型号		SS4880C	SS48100C
输入			
光伏最大开路电压		100V VOC	
额定充电电流		80A	100A
输出			
系统电压		12V/24V/36V/48V自识别	
额定负载电流		80A	100A
电池低电关断电压	12V	9.5V (默认值可调)	
	24V	19V (默认值可调)	
	36V	28.5V (默认值可调)	
	48V	38V (默认值可调)	
电池充电/浮充电压	12V	14.2V (默认值可调)	
	24V	28.4V (默认值可调)	
	36V	42.6V (默认值可调)	
	48V	56.8V (默认值可调)	
USB输出		5V/2A	
定时模式		负载定时开关	
手动模式		手动开关负载	
过温保护		MOS管温度高于85°保护	
电池类型		铅酸电池/磷酸铁锂/锂电池	
规格			
产品尺寸		221x160x69mm	
彩盒尺寸		235x173x80mm	
外箱尺寸		485x357x430mm	
装箱规格		20台/箱	
净重		791g	794g
毛重		910g	912g
外观特性		塑胶壳+底板	
其他			
工作温度		-10℃~+45℃	
防护等级		IP21	
太阳能板选配建议		充12V电瓶配15-23V的太阳能板; 充24V电瓶配30-46V的太阳能板; 充36V电瓶配45-66V的太阳能板; 充48V电瓶配60-90V的太阳能板。 请勿用充24V/36V/48V的太阳能板充12V电瓶, 压差过大可能引起过热损坏控制器, 为保证系统稳定运行用户选配光伏板功率应不超过控制器满载功率的80%	
接线说明		控制器为了能够正确识别电池电压, 首次接线确保: 12V电瓶电压高于10V; 24V电瓶电压高于20V; 36V电瓶电压高于30V; 48V电瓶电压高于40V。 控制器接线先接电瓶, 后接光伏板, 再接直流负载	

注: 请在控制器允许的环境温度下操作。如果环境温度超出控制器的允许范围, 请降低其额定值。



SV

系列

- 输出功率 200W
- 输出电压 AC 220-240V
- 输出频率 50±2Hz
- ≤50V开路电压
- 12V/24V 系统电压
- 10A 额定充电电流

SV24-200MS



型号	SV24-200MS
电压自动识别	自动识别系统为12V、24V
最大负载电流	10A
最大充电电流	10A
太阳能板最高电压	太阳能板最高输入电压≤50V
电池低电关断电压	12V系统为9.5V 24V系统为19V
电池充电浮充电压	12V系统为默认14.2V 24V系统为默认28.4V
光控模式	白天负载关断 晚上负载打开
定时模式	负载定时开关
光控+延时模式	白天负载关 晚上负载开, 加延时关断功能
手动模式	手动开关负载
过温保护	MOS管温度高于85°保护
持续输出功率	200W±10%
DC输入工作电压	DC9.5-30V
额定输入电压	12V:(DC12.8-13.2V) / 24V:(DC25.6-26.4V)
AC输出电压	AC220V±10%
AC输出频率	50±2HZ
USB输出电压	5V
USB输出电流	2.4A
低压关断	12V:(9.2-10.8V) / 24V:(18.4-21.6V)
低压恢复	11.8±0.3V
过压关断	12V:(15-16V) / 24V:(30-32V)
反接保护	DC(电池)反接不坏机
短路保护	AC(持续)短路不坏机(冷态)
风机控制	开机控制/温控/风机自控(匀速/电压控制)
报警功能	高低压报警 过载关断报警, 短路报警
显示功能	LED 液晶显示
峰值启动功率	220W-230W
过载保护功率	190W-210W
满载效率值	大于82%
规格	
产品尺寸	144×94×58mm
彩盒尺寸	155×125×65mm
外箱尺寸	400×325×325mm
装箱规格	30台/箱
净重	438g
毛重	500g
外观特性	蓝色型材
其他	
太阳能板选配建议	充12V电瓶配15-23V的太阳能板; 充24V电瓶配30-46V的太阳能板。 请勿用充24V/36V/48V的太阳能板充12V电瓶, 压差过大可能引起过热损坏控制器, 为保证系统稳定运行用户选配光伏功率应不超过控制器满载功率的80%
接线说明	控制器为了能够正确识别电池电压, 首次接线确保: 12V电瓶电压高于10V; 24V电瓶电压高于20V。 控制器接线先接电瓶, 后接光伏板, 再接直流负载

注: 请在控制器允许的环境温度下操作。如果环境温度超出控制器的允许范围, 请降低其额定值。



SV

系列

- 输出功率 500W
- 正弦波输出电压 AC 220-240V
- 输出频率 50±2Hz
- ≤50V开路电压
- 12V/24V 系统电压
- 20A 额定充电电流

SV24-500PS



型号	SV24-500PS
电压自动识别	自动识别系统为12V、24V
最大负载电流	20A
最大充电电流	20A
太阳能板最高电压	太阳能板最高输入电压≤50V
电池低电关断电压	12V系统为9.5V 24V系统为19V
电池充电浮充电压	12V系统为默认14.2V 24V系统为默认28.4V
光控模式	白天负载关断 晚上负载打开
定时模式	负载定时开关
光控+延时模式	白天负载关 晚上负载开, 加延时关断功能
手动模式	手动开关负载
过温保护	MOS管温度高于85°保护
持续输出功率	600W±10%
DC输入工作电压	DC9.5-30V
额定输入电压	12V: (DC12.8-13.2V) / 24V: (DC25.6-26.4V)
AC输出电压	AC220V±10%
AC输出频率	50±2HZ
USB输出电压	5V
USB输出电流	2.4A
低压关断	12V: (9.2-10.8V) / 24V: (18.4-21.6V)
低压恢复	11.8±0.3V
过压关断	12V: (15-16V) / 24V: (30-32V)
反接保护	DC(电池)反接不坏机
短路保护	AC(持续)短路不坏机(冷态)
风机控制	开机控制/温控/风机自控(匀速/电压控制)
报警功能	高低压报警 过载关断报警, 短路报警
显示功能	LED 液晶显示
峰值启动功率	600W-700W
过载保护功率	500W-550W
满载效率值	大于82%
规格	
产品尺寸	192×188×80mm
彩盒尺寸	200×200×90mm
外箱尺寸	470×415×215mm
装箱规格	10台/箱
净重	1381g
毛重	1517.5g
外观特性	绿色冲压壳
其他	
太阳能板选配建议	充12V电瓶配15-23V的太阳能板; 充24V电瓶配30-46V的太阳能板。 请勿用充24V/36V/48V的太阳能板充12V电瓶, 压差过大可能引起过热损坏控制器, 为保证系统稳定运行用户选配光伏功率应不超过控制器满载功率的80%
接线说明	控制器为了能够正确识别电池电压, 首次接线确保: 12V电瓶电压高于10V; 24V电瓶电压高于20V。 控制器接线先接电瓶, 后接光伏板, 再接直流负载

注: 请在控制器允许的环境温度下操作。如果环境温度超出控制器的允许范围, 请降低其额定值。



SV

系列

- 输出功率 1000W
- 正弦波输出电压 AC 220-240V
- 输出频率 50±2Hz
- ≤50V开路电压
- 12V/24V 系统电压
- 40A 额定充电电流

SV24-1000PS



型号	SV24-1000PS
电压自动识别	自动识别系统为12V、24V
最大负载电流	40A
最大充电电流	40A
太阳能板最高电压	太阳能板最高输入电压≤50V
电池低电关断电压	12V系统为9.5V 24V系统为19V
电池充电浮充电压	12V系统为默认14.2V 24V系统为默认28.4V
光控模式	白天负载关断 晚上负载打开
定时模式	负载定时开关
光控+延时模式	白天负载关断 晚上负载开, 加延时关断功能
手动模式	手动开关负载
过温保护	MOS管温度高于85°保护
持续输出功率	1000W±10%
DC输入工作电压	DC9.5-30V
额定输入电压	12V: (DC12.8-13.2V) / 24V: (DC25.6-26.4V)
AC输出电压	AC220V±10%
AC输出频率	50±2HZ
USB输出电压	5V
USB输出电流	2.4A
低压关断	12V: (9.2-10.8V) / 24V: (18.4-21.6V)
低压恢复	11.8±0.3V
过压关断	12V: (15-16V) / 24V: (30-32V)
反接保护	DC(电池)反接不坏机
短路保护	AC(持续)短路不坏机(冷态)
风机控制	开机控制/温控/风机自控(匀速/电压控制)
报警功能	高低压报警 过载关断报警, 短路报警
显示功能	LED 液晶显示
峰值启动功率	1000W-1200W
过载保护功率	1000W-1050W
满载效率值	大于82%
规格	
产品尺寸	245×210×92mm
彩盒尺寸	230×260×105mm
外箱尺寸	490×275×340mm
装箱规格	6台/箱
净重	2621g
毛重	2829g
外观特性	绿色冲压壳
其他	
太阳能板选配建议	充12V电瓶配15-23V的太阳能板; 充24V电瓶配30-46V的太阳能板。 请勿用充24V/36V/48V的太阳能板充12V电瓶, 压差过大可能引起过热损坏控制器, 为保证系统稳定运行用户选配光伏板功率应不超过控制器满载功率的80%
接线说明	控制器为了能够正确识别电池电压, 首次接线确保: 12V电瓶电压高于10V; 24V电瓶电压高于20V。 控制器接线先接电瓶, 后接光伏板, 再接直流负载

注: 请在控制器允许的环境温度下操作。如果环境温度超出控制器的允许范围, 请降低其额定值。

- 输入电压(额定) DC 12.8-13.2V
- 额定功率100W
- 输出电压 AC 220V±10%
- 输出频率 50±2Hz

NB

系列



NB12-220A



型号	NB12-220A
额定功率	100W
输入电压(额定)	DC 12.8-13.2V
输入电压(极限)	DC 9.5-15V
输出电压	AC 220V±10%
输出频率	50±2Hz
峰值功率	200W
USB输出	5V/0.8A
低压关断	9.2~10.8V
低压恢复	11.8±0.3V
过压关断	15~16V
峰值启动功率	120W~130W
过载保护功率	100W~120W
满载效率值	> 82%
短路保护	AC(持续)短路不坏机(冷态)
报警功能	高低压报警, 过载关断报警, 短路反接报警
规格	
产品尺寸	86x83x38mm
彩盒尺寸	120x108x50mm
外箱尺寸	570x280x260mm
装箱规格	50台/箱
净重	160g
毛重	220g
外观特性	型材金90mm

- 输入电压(额定) DC 12.8-13.2V
- 额定功率100W
- 输出电压 AC 220V±10%
- 输出频率 50±2Hz

NB

系列



NB12-220B



型号	NB12-220B
额定功率	100W
输入电压(额定)	DC 12.8-13.2V
输入电压(极限)	DC 9.5-15V
输出电压	AC 220V±10%
输出频率	50±2Hz
峰值功率	200W
USB输出	5V/0.8A
低压关断	9.2~10.8V
低压恢复	11.8±0.3V
过压关断	15~16V
峰值启动功率	120W~130W
过载保护功率	100W~120W
满载效率值	> 82%
短路保护	AC(持续)短路不坏机(冷态)
报警功能	高低压报警, 过载关断报警, 短路反接报警
规格	
产品尺寸	86x83x38mm
彩盒尺寸	120x108x50mm
外箱尺寸	570x280x260mm
装箱规格	50台/箱
净重	160g
毛重	220g
外观特性	型材银90mm

- 输入电压(额定) DC 12.8-13.2V
- 额定功率 160W
- 输出电压 AC 220V±10%
- 输出频率 50±2Hz

NC

系列



NC12-150



型号	NC12-150
额定功率	160W
输入电压(额定)	DC 12.8-13.2V
输入电压(极限)	DC 9.5-15.5V
输出电压	AC 220V±10%
输出频率	50±2Hz
峰值功率	300W
USB输出	5V/0.8A
低压关断	9.2-10.8V
低压恢复	11.8±0.3V
过压关断	15-16V
峰值启动功率	200W-230W
过载保护功率	180W-200W
满载效率值	> 82%
短路保护	AC(持续)短路不坏机(冷态)
风机控制	开机控制/温控/风机自控(匀速/电压控制)
报警功能	高低压报警, 过载关断报警, 短路反接报警
规格	
产品尺寸	115x70x46mm
彩盒尺寸	224x200x88mm
外箱尺寸	710x320x330mm
装箱规格	50台/箱
净重	222.5g
毛重	271.5g
外观特性	亮银110mm

- 输入电压(额定) DC 12.8-13.2V
- 额定功率 160W
- 输出电压 AC 220V $\pm$ 10%
- 输出频率 50 $\pm$ 2Hz

NC

系列



NC12-200



型号	NC12-200
额定功率	160W
输入电压(额定)	DC 12.8-13.2V
输入电压(极限)	DC 9.5-15.5V
输出电压	AC 220V $\pm$ 10%
输出频率	50 $\pm$ 2Hz
峰值功率	400W
USB输出	5V/0.8A
低压关断	9.2~10.8V
低压恢复	11.8 $\pm$ 0.3V
过压关断	15~16V
峰值启动功率	200W-230W
过载保护功率	180W-200W
满载效率值	> 82%
短路保护	AC(持续)短路不坏机(冷态)
风机控制	开机控制/温控/风机自控(匀速/电压控制)
报警功能	高低压报警, 过载关断报警, 短路反接报警
规格	
产品尺寸	115x70x46mm
彩盒尺寸	224x200x88mm
外箱尺寸	710x320x330mm
装箱规格	50台/箱
净重	220g
毛重	270.5g
外观特性	亮银110mm

NE

系列

- 输入电压(额定) DC 12.8-13.2V
- 输出功率 60W
- 输出电压 AC 220V $\pm$ 10%
- 输出频率 50 $\pm$ 2Hz



NE12-180A



型号		NE12-180A
持续功率		60W
输入电压(额定)		DC 12.8-13.2V
输入电压(极限)		DC 9.5-15.5V
输出电压		AC 220V $\pm$ 10%
输出频率		50 $\pm$ 2Hz
峰值功率		120W
USB输出		5V/0.8A
低压关断		9.2~10.8V
低压恢复		11.8 $\pm$ 0.3V
过压关断		15-16V
峰值启动功率		70W-90W
过载保护功率		60W-80W
满载效率值		> 82%
短路保护		AC(持续)短路不坏机(冷态)
报警功能		高低压报警, 过载关断报警, 短路反接报警
规格		
产品尺寸		77 $\times$ 77 $\times$ 32mm
彩盒尺寸		150 $\times$ 94 $\times$ 40mm
外箱尺寸		470 $\times$ 320 $\times$ 430mm
装箱规格		100台/箱
净重		118g
毛重		150g
外观特性		小四方塑料壳

NF

系列

- 输入电压(额定) DC 12.8-13.2V
- 输出功率 330W
- 输出电压 AC 220V $\pm$ 10%
- 输出频率 50 $\pm$ 2Hz

NF12-500



型号	NF12-220V-500	NF12-110V-500
持续功率		330W
输入电压(额定)		DC 12.8-13.2V
输入电压(极限)		DC 9.5-15V
输出电压		AC 220V $\pm$ 10%
输出频率		50 $\pm$ 2Hz
峰值功率		660W
USB输出		5V/2.4A
低压关断		9.2~10.8V
低压恢复		11.8 $\pm$ 0.3V
过压关断		15~16V
峰值启动功率		330W-380W
过载保护功率		330W-350W
满载效率值		> 82%
反接保护		DC(电池)反接不坏机(红灯亮报警)
短路保护		AC(持续)短路不坏机(冷态)
风机控制		开机控制/温控/风机自控(匀速/电压控制)
报警功能		高低压报警, 过载关断报警, 短路反接报警
规格		
产品尺寸		135 $\times$ 100 $\times$ 53mm
彩盒尺寸		190 $\times$ 148 $\times$ 65mm
外箱尺寸		400 $\times$ 310 $\times$ 350mm
装箱规格		20台/箱
净重		423g
毛重		555g
外观特性		型材黑200mm

NF

系列

- 输入电压(额定) DC 12.8-13.2V
- 输出功率 600W
- 输出电压 AC 220V $\pm$ 10%
- 输出频率 50 $\pm$ 2Hz

NF12-1000



型号	NF12-220V-1000	NF12-110V-1000
持续功率	600W	
输入电压(额定)	DC 12.8-13.2V	
输入电压(极限)	DC 9.5-15V	
输出电压	AC 220V $\pm$ 10%	
输出频率	50 $\pm$ 2Hz	
峰值功率	1200W	
USB输出	5V/2.4A	
低压关断	9.2~10.8V	
低压恢复	11.8 $\pm$ 0.3V	
过压关断	15~16V	
峰值启动功率	650W-700W	
过载保护功率	620W-650W	
满载效率值	> 82%	
反接保护	DC(电池)反接不坏机(红灯亮报警)	
短路保护	AC(持续)短路不坏机(冷态)	
风机控制	开机控制/温控/风机自控(匀速/电压控制)	
报警功能	高低压报警, 过载关断报警, 短路反接报警	
规格		
产品尺寸	170 $\times$ 100 $\times$ 53mm	
彩盒尺寸	220 $\times$ 148 $\times$ 66mm	
外箱尺寸	470 $\times$ 310 $\times$ 350mm	
装箱规格	20台/箱	
净重	553.5g	
毛重	715.5g	
外观特性	型材黑200mm	

NF

系列

- 输入电压(额定) DC 12.8-13.2V
- 输出功率 850W
- 输出电压 AC 220V $\pm$ 10%
- 输出频率 50 $\pm$ 2Hz

NF12-1500



型号	NF12-220V-1500	NF12-110V-1500
持续功率	850W	
输入电压(额定)	DC 12.8-13.2V	
输入电压(极限)	DC 9.5-15V	
输出电压	AC 220V $\pm$ 10%	
输出频率	50 $\pm$ 2Hz	
峰值功率	1700W	
USB输出	5V/2.4A	
低压关断	9.2~10.8V	
低压恢复	11.8 $\pm$ 0.3V	
过压关断	15-16V	
峰值启动功率	1000W-1100W	
过载保护功率	850W-900W	
满载效率值	>82%	
反接保护	DC(电池)反接不坏机(红灯亮报警)	
短路保护	AC(持续)短路不坏机(冷态)	
风机控制	开机控制/温控/风机自控(匀速/电压控制)	
报警功能	高低压报警, 过载关断报警, 短路反接报警	
规格		
产品尺寸	230 $\times$ 100 $\times$ 53mm	
彩盒尺寸	296 $\times$ 146 $\times$ 67mm	
外箱尺寸	605 $\times$ 310 $\times$ 340mm	
装箱规格	20台/箱	
净重	806.5g	
毛重	1027.5g	
外观特性	型材蓝200mm	

NF

系列

- 输入电压(额定) DC 12.8-13.2V
- 输出功率 1100W
- 输出电压 AC 220V $\pm$ 10%
- 输出频率 50 $\pm$ 2Hz



NF12-2000




型号	NF12-220V-2000	NF12-110V-2000
持续功率	1100W	
输入电压(额定)	DC 12.8-13.2V	
输入电压(极限)	DC 9.5-15V	
输出电压	AC 220V $\pm$ 10%	
输出频率	50 $\pm$ 2Hz	
峰值功率	2200W	
USB输出	5V/2.4A	
低压关断	9.2~10.8V	
低压恢复	11.8 $\pm$ 0.3V	
过压关断	15-16V	
峰值启动功率	1300W-1500W	
过载保护功率	1200W-1300W	
满载效率值	>82%	
反接保护	DC(电池)反接不坏机(红灯亮报警)	
短路保护	AC(持续)短路不坏机(冷态)	
风机控制	开机控制/温控/风机自控(匀速/电压控制)	
报警功能	高低压报警, 过载关断报警, 短路反接报警	
规格		
产品尺寸	230 $\times$ 150 $\times$ 72mm	
彩盒尺寸	316 $\times$ 180 $\times$ 100mm	
外箱尺寸	380 $\times$ 330 $\times$ 310mm	
装箱规格	6台/箱	
净重	1572g	
毛重	1780g	
外观特性	型材蓝230mm	

NF

系列

- 输入电压(额定) DC 12.8-13.2V
- 输出功率 1600W
- 输出电压 AC 220V $\pm$ 10%
- 输出频率 50 $\pm$ 2Hz

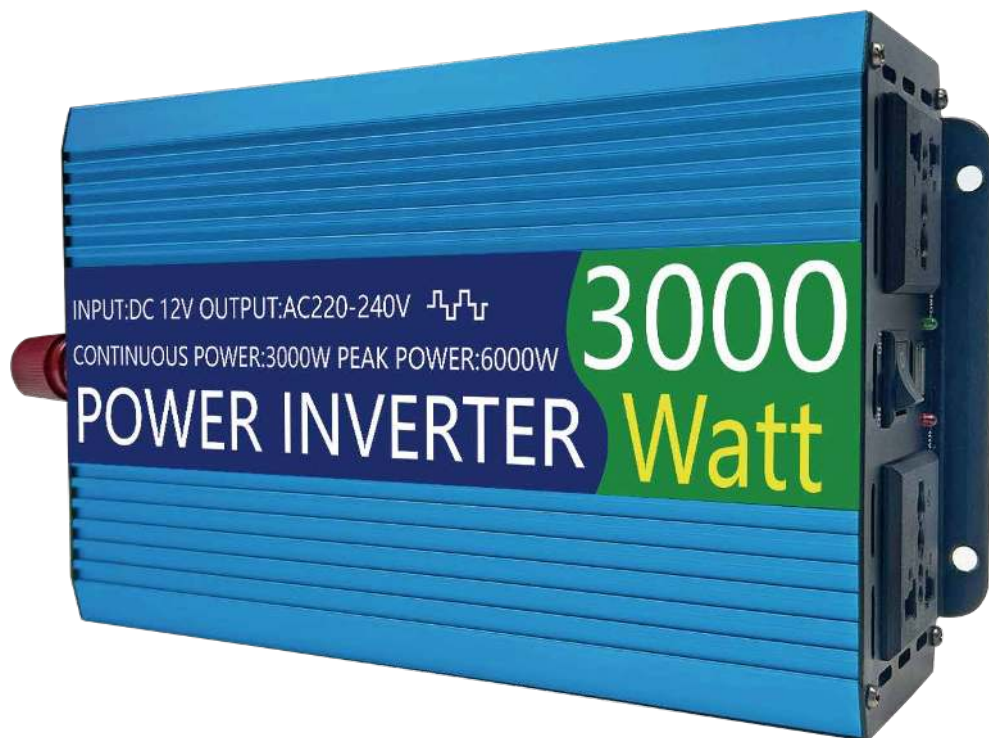

NF12-3000




型号	NF12-220V-3000	NF12-110V-3000
持续功率	1600W	
输入电压(额定)	DC 12.8-13.2V	
输入电压(极限)	DC 9.5-15V	
输出电压	AC 220V $\pm$ 10%	
输出频率	50 $\pm$ 2Hz	
峰值功率	3200W	
USB输出	5V/2.4A	
低压关断	9.2~10.8V	
低压恢复	11.8 $\pm$ 0.3V	
过压关断	15-16V	
峰值启动功率	1800W-2000W	
过载保护功率	1600W-1800W	
满载效率值	>82%	
反接保护	DC(电池)反接不坏机(红灯亮报警)	
短路保护	AC(持续)短路不坏机(冷态)	
风机控制	开机控制/温控/风机自控(匀速/电压控制)	
报警功能	高低压报警, 过载关断报警, 短路反接报警	
规格		
产品尺寸	270 $\times$ 150 $\times$ 72mm	
彩盒尺寸	420 $\times$ 180 $\times$ 98mm	
外箱尺寸	560 $\times$ 370 $\times$ 210mm	
装箱规格	6台/箱	
净重	1927.5g	
毛重	2593g	
外观特性	型材蓝200mm	

NFA

系列

- 输入电压(额定) DC 12.8-13.2V/DC 25-26.4V
- 输出功率 1100-1200W
- 输出电压 AC 220V $\pm$ 10%
- 输出频率 50 $\pm$ 2Hz

NFA-2000

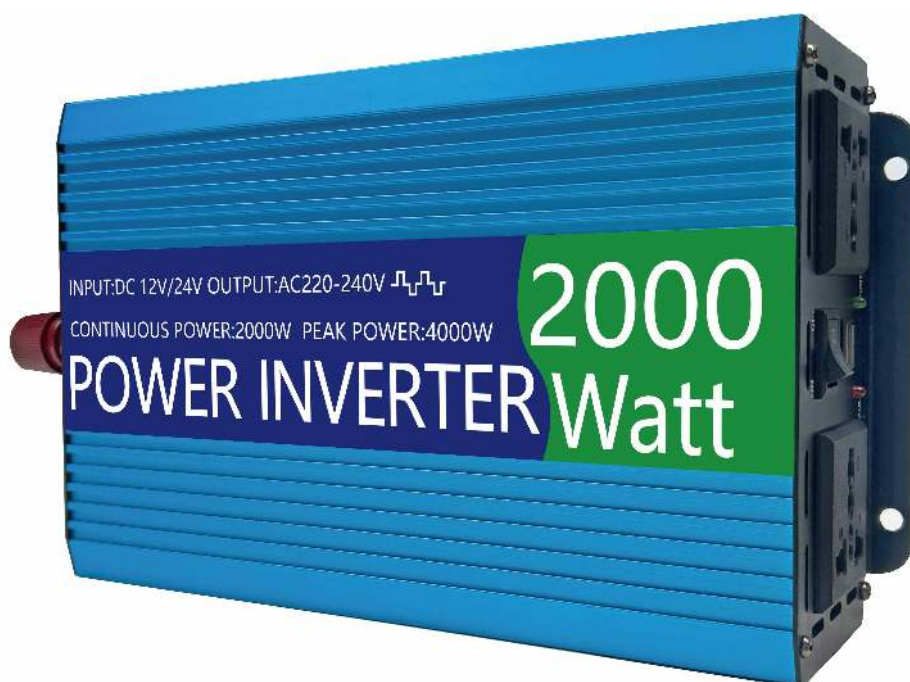

型号	NFA-2000		
持续功率	1100-1200W		
输入电压(额定)	12V:DC 12.8-13.2V	24V:DC 25-26.4V	
输入电压(极限)	12V:DC9.5-15V	24V:DC 19-30V	
输出电压	AC 220V±10%		
输出频率	50±2Hz		
USB输出	5V/2.4A		
低压关断	12V:9.2-10.8V	24V:18.6V-19.5V	
低压恢复	12V:11.8±0.3V	24V:23.6±0.3V	
过压关断	12V:15-16V	24V:30-30.5V	
峰值启动功率	2000W-2200W		
过载保护功率	1100W-1200W		
满载效率值	>82%		
反接保护	DC(电池)反接不坏机(红灯亮报警)		
短路保护	AC(持续)短路不坏机(冷态)		
风机控制	开机控制/温控/风机自控(匀速/电压控制)		
报警功能	高低压报警, 过载关断报警, 短路反接报警		
规格			
产品尺寸	265×150×68mm		
彩盒尺寸	316×180×100mm		
外箱尺寸	380×330×310mm		
装箱规格	6台/箱		
净重	1572g		
毛重	1780g		
外观特性	型材蓝230mm		

NFA

系列

- 输入电压(额定) DC 12.8-13.2V/DC 25-26.4V
- 输出功率 1600-1800W
- 输出电压 AC 220V $\pm$ 10%
- 输出频率 50 $\pm$ 2Hz

NFA-3000



型号	NFA-3000		
持续功率	1600-1800W		
输入电压(额定)	12V:DC 12.8-13.2V		24V:DC 25-26.4V
输入电压(极限)	12V:DC9.5-15V		24V:DC 19-30V
输出电压	AC 220V±10%		
输出频率	50±2Hz		
USB输出	5V/2.4A		
低压关断	12V:9.2-10.8V		24V:18.6V-19.5V
低压恢复	12V:11.8±0.3V		24V:23.6±0.3V
过压关断	12V:15-16V		24V:30-30.5V
峰值启动功率	1800W-2000W		
过载保护功率	1600W-1800W		
满载效率值	>82%		
反接保护	DC(电池)反接不坏机(红灯亮报警)		
短路保护	AC(持续)短路不坏机(冷态)		
风机控制	开机控制/温控/风机自控(匀速/电压控制)		
报警功能	高低压报警, 过载关断报警, 短路反接报警		
规格			
产品尺寸	270×150×72mm		
彩盒尺寸	420×180×98mm		
外箱尺寸	560×370×210mm		
装箱规格	6台/箱		
净重	2091g		
毛重	2558g		
外观特性	型材蓝230mm		

NFB

系列

- 输入电压(额定) DC 12.8-13.2V/DC 25-26.4V
- 输出功率 1000W
- 输出电压 AC 220V $\pm$ 5%
- 输出频率 50 $\pm$ 2Hz

NFB-1000



型号	NFB12-1000	NFB24-1000
持续输出功率	1000W $\pm$ 5%	
DC输入工作电压	12V:DC9.5-15V	24V:DC19-30V
额定输入电压	12V:DC12.8-13.2V	24V:DC25-26.4V
AC输出电压	AC220V $\pm$ 10%	
AC输出频率	50 $\pm$ 2HZ	
USB输出电压	5V	
USB输出电流	2.4A	
低压关断	12V:9.2-10.8V	24V:18.6-19.5V
低压恢复	12V:11.8 $\pm$ 0.3V	24V:23.6 $\pm$ 0.3V
过压关断	12V:15-16V	24V:30-30.5V
反接保护	DC(电池)反接不坏机	
短路保护	AC(持续)短路不坏机(冷态)	
风机控制	开机控制/温控/风机自控(匀速/电压控制)	
报警功能	高低压报警,过载关断报警,短路反接报警	
峰值启动功率	1100W-1500W	
过载保护功率	950W-1100W	
显示功能	LED 液晶显示	
按键	按键功能	
各种负载	满功率测试	
满载效率值	大于82%	
规格		
产品尺寸	250 $\times$ 150 $\times$ 82mm	
彩盒尺寸	286 $\times$ 200 $\times$ 13.2mm	
外箱尺寸	585 $\times$ 415 $\times$ 280mm	
装箱规格	8台/箱	
净重	1464g	
毛重	1870g	
外观特性	绿铝型材210 $\times$ 150mm	

NFB

系列

- 输入电压(额定) DC 12.8-13.2V/DC 25-26.4V
- 输出功率2000W
- 输出电压 AC 220V $\pm$ 5%
- 输出频率 50 $\pm$ 2Hz

NFB-2000




型号	NFB12-2000	NFB24-2000
持续输出功率	2000W $\pm$ 5%	
DC输入工作电压	12V:DC9.5-15V	24V:DC19-30V
额定输入电压	12V:DC12.8-13.2V	24V:DC25-26.4V
AC输出电压	AC220V $\pm$ 10%	
AC输出频率	50 $\pm$ 2HZ	
USB输出电压	5V	
USB输出电流	2.4A	
低压关断	12V:9.2-10.8V	24V:18.6-19.5V
低压恢复	12V:11.8 $\pm$ 0.3V	24V:23.6 $\pm$ 0.3V
过压关断	12V:15-16V	24V:30-30.5V
反接保护	DC(电池)反接不坏机	
短路保护	AC(持续)短路不坏机(冷态)	
风机控制	开机控制/温控/风机自控(匀速/电压控制)	
报警功能	高低压报警,过载关断报警,短路反接报警	
峰值启动功率	2100W-2500W	
过载保护功率	1900W-2100W	
显示功能	LED 液晶显示	
按键	按键功能	
各种负载	满功率测试	
满载效率值	大于82%	
规格		
产品尺寸	340 $\times$ 160 $\times$ 160mm	
彩盒尺寸	380 $\times$ 208 $\times$ 146mm	
外箱尺寸	430 $\times$ 395 $\times$ 460mm	
装箱规格	6台/箱	
净重	2777g	
毛重	3411g	
外观特性	绿铝型材290 $\times$ 160mm	

NFB

系列

- 输入电压(额定) DC 12.8-13.2V/DC 25-26.4V
- 输出功率 2800W±5%
- 输出电压 AC 220V±5%
- 输出频率 50±2Hz

NFB-3000

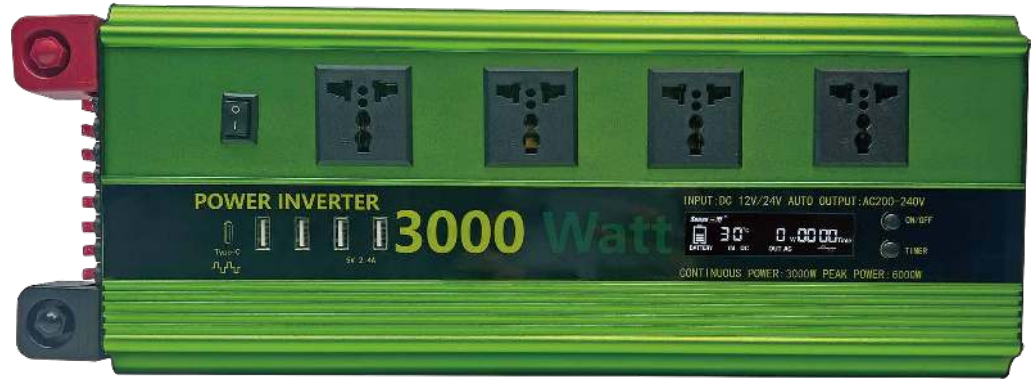


型号	NFB12-3000	NFB24-3000
持续输出功率	2800W±5%	
DC输入工作电压	12V:DC9.5-15V	24V:DC19-30V
额定输入电压	12V:DC12.8-13.2V	24V:DC25-26.4V
AC输出电压	AC220V±10%	
AC输出频率	50±2HZ	
USB输出电压	5V	
USB输出电流	2.4A	
低压关断	12V:9.2-10.8V	24V:18.6-19.5V
低压恢复	12V:11.8±0.3V	24V:23.6±0.3V
过压关断	12V:15-16V	24V:30-30.5V
反接保护	DC(电池)反接不坏机	
短路保护	AC(持续)短路不坏机(冷态)	
风机控制	开机控制/温控/风机自控(匀速/电压控制)	
报警功能	高低压报警,过载关断报警,短路反接报警	
峰值启动功率	3100W-3500W	
过载保护功率	2900W-3100W	
显示功能	LED 液晶显示	
按键	按键功能是否正常	
各种负载	满功率测试	
满载效率值	大于82%	
规格		
产品尺寸	440×160×100mm	
彩盒尺寸	480×208×146mm	
外箱尺寸	495×430×455mm	
装箱规格	6台/箱	
净重	3516g	
毛重	4202g	
外观特性	绿铝型材390°160mm	

NFC

系列

- 输入电压(额定) DC 12.8-13.2V/DC 25-26.4V
- 输出功率 1000W
- 输出电压 AC 220V±5%
- 输出频率 50±2Hz

NFC-1000

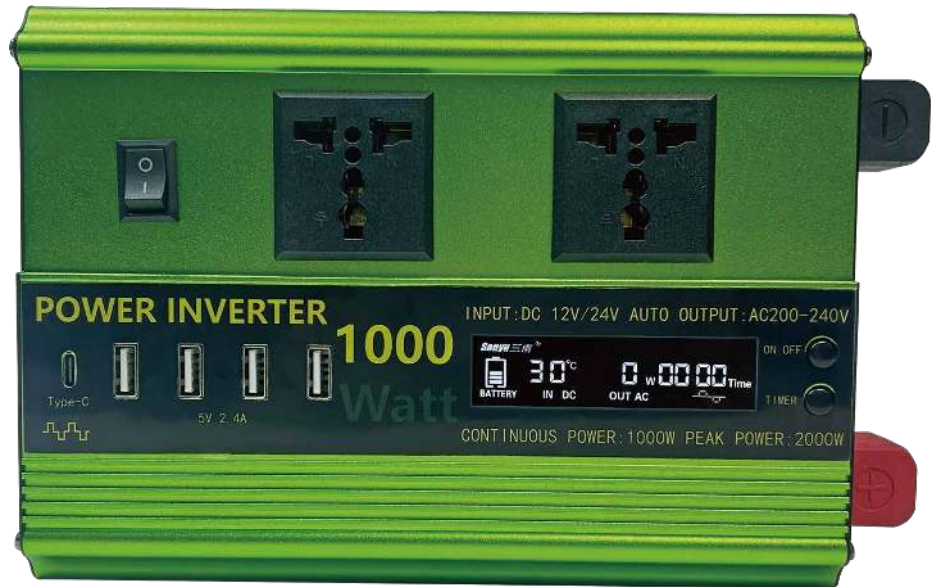

型号	NFC12-1000	NFC24-1000
持续输出功率	1000W±5%	
DC输入工作电压	12V:DC9.5-15V	24V:DC19-30V
额定输入电压	12V:DC12.8-13.2V	24V:DC25-26.4V
AC输出电压	AC220V±10%	
AC输出频率	50±2Hz	
USB输出电压	5V	
USB输出电流	2.4A	
低压关断	12V:9.2-10.8V	24V:18.6-19.5V
低压恢复	12V:11.8±0.3V	24V:23.6±0.3V
过压关断	12V:15-16V	24V:30-30.5V
反接保护	DC(电池)反接不坏机	
短路保护	AC(持续)短路不坏机(冷态)	
风机控制	开机控制/温控/风机自控(匀速/电压控制)	
报警功能	高低压报警,过载关断报警,短路反接报警	
峰值启动功率	1100W-1500W	
过载保护功率	950W-1100W	
显示功能	LED 液晶显示	
按键	按键功能	
各种负载	满功率测试	
满载效率值	大于82%	
规格		
产品尺寸	212×150×80mm	
彩盒尺寸	280×198×130mm	
外箱尺寸	585×415×280mm	
装箱规格	8台/箱	
净重	1441.5g	
毛重	1868.5g	
外观特性	绿铝型材210°150mm	

NFC

系列

- 输入电压(额定) DC 12.8-13.2V/DC 25-26.4V
- 输出功率2000W
- 输出电压 AC 220V $\pm$ 5%
- 输出频率 50 $\pm$ 2Hz

NFC-2000



型号	NFC12-2000	NFC24-2000
持续输出功率	2000W $\pm$ 5%	
DC输入工作电压	12V:DC9.5-15V	24V:DC19-30V
额定输入电压	12V:DC12.8-13.2V	24V:DC25-26.4V
AC输出电压	AC220V $\pm$ 10%	
AC输出频率	50 $\pm$ 2HZ	
USB输出电压	5V	
USB输出电流	2.4A	
低压关断	12V:9.2-10.8V	24V:18.6-19.5V
低压恢复	12V:11.8 $\pm$ 0.3V	24V:23.6 $\pm$ 0.3V
过压关断	12V:15-16V	24V:30-30.5V
反接保护	DC(电池)反接不坏机	
短路保护	AC(持续)短路不坏机(冷态)	
风机控制	开机控制/温控/风机自控(匀速/电压控制)	
报警功能	高低压报警,过载关断报警,短路反接报警	
峰值启动功率	2100W-2500W	
过载保护功率	1900W-2100W	
显示功能	LED 液晶显示	
按键	按键功能	
各种负载	满功率测试	
满载效率值	大于82%	
规格		
产品尺寸	292 $\times$ 160 $\times$ 102mm	
彩盒尺寸	380 $\times$ 206 $\times$ 146mm	
外箱尺寸	430 $\times$ 395 $\times$ 460mm	
装箱规格	6台/箱	
净重	2685g	
毛重	3331g	
外观特性	绿铝型材290 $\times$ 160mm	

NFC

系列

- 输入电压(额定) DC 12.8-13.2V/DC 25-26.4V
- 输出功率 2800W $\pm$ 5%
- 输出电压 AC 220V $\pm$ 5%
- 输出频率 50 $\pm$ 2Hz

NFC-3000



型号	NFC12-3000	NFC24-3000
持续输出功率	2800W $\pm$ 5%	
DC输入工作电压	12V:DC9.5-15V	24V:DC19-30V
额定输入电压	12V:DC12.8-13.2V	24V:DC25-26.4V
AC输出电压	AC220V $\pm$ 10%	
AC输出频率	50 $\pm$ 2HZ	
USB输出电压	5V	
USB输出电流	2.4A	
低压关断	12V:9.2-10.8V	24V:18.6-19.5V
低压恢复	12V:11.8 $\pm$ 0.3V	24V:23.6 $\pm$ 0.3V
过压关断	12V:15-16V	24V:30-30.5V
反接保护	DC(电池)反接不坏机	
短路保护	AC(持续)短路不坏机(冷态)	
风机控制	开机控制/温控/风机自控(匀速/电压控制)	
报警功能	高低压报警,过载关断报警,短路反接报警	
峰值启动功率	3100W-3500W	
过载保护功率	2900W-3100W	
显示功能	LED 液晶显示	
按键	按键功能	
各种负载	满功率测试	
满载效率值	大于82%	
规格		
产品尺寸	392 $\times$ 160 $\times$ 102mm	
彩盒尺寸	480 $\times$ 206 $\times$ 146mm	
外箱尺寸	495 $\times$ 430 $\times$ 455mm	
装箱规格	6台/箱	
净重	3500g	
毛重	4200g	
外观特性	绿铝型材390 $\times$ 160mm	

NPS

系列

- 输入电压(额定) DC 12.8-13.2V
- 输出功率 300W $\pm$ 5%
- 正弦波输出电压 AC 220V $\pm$ 10%
- 输出频率 50 $\pm$ 0.5Hz

NPS12-300



型号	NPS12-300
逆变持续输出功率	300W $\pm$ 5%
逆变DC输入工作电压	DC10-15V
逆变额定输入电压	DC12.8-13.2V
逆变AC输出电压	AC220V
AC输出频率	50 $\pm$ 0.5HZ
USB输出电压	5V
USB输出电流	2.4A
低压关断	10.0 $\pm$ 0.3V
低压恢复	11.5 $\pm$ 0.3V
过压关断	15-16V
反接保护	DC(电池)反接不坏机
短路保护	AC(持续)短路不坏机(冷态)
风机控制	开机控制/温控/风机自控(匀速/电压控制)
报警功能	高低压报警,过载关断报警,短路报警
显示功能	LED 液晶显示
过载保护功率	300 $\pm$ 30W
满载效率值	大于88%
规格	
产品尺寸	186 $\times$ 111 $\times$ 58mm
彩盒尺寸	210 $\times$ 148 $\times$ 65mm
外箱尺寸	440 $\times$ 310 $\times$ 355mm
装箱规格	20台/箱
净重	591g
毛重	724g
外观特性	墨绿色铝型材外壳

NPS

系列

- 输入电压(额定) DC 12.8-13.2V
- 输出功率 500W $\pm$ 5%
- 正弦波输出电压 AC 220V $\pm$ 10%
- 输出频率 50 $\pm$ 0.5Hz

NPS12-500



型号	NPS12-500
逆变持续输出功率	500W $\pm$ 5%
逆变DC输入工作电压	DC10-15V
逆变额定输入电压	DC12.8-13.2V
逆变AC输出电压	AC220V
AC输出频率	50 $\pm$ 0.5HZ
USB输出电压	5V
USB输出电流	2.4A
低压关断	10.0 $\pm$ 0.3V
低压恢复	11.5 $\pm$ 0.3V
过压关断	15-16V
反接保护	DC(电池)反接不坏机
短路保护	AC(持续)短路不坏机(冷态)
风机控制	开机控制/温控/风机自控(匀速/电压控制)
报警功能	高低压报警,过载关断报警,短路报警
显示功能	LED 液晶显示
过载保护功率	500 $\pm$ 30W
满载效率值	大于88%
规格	
产品尺寸	200 $\times$ 111 $\times$ 58mm
彩盒尺寸	230 $\times$ 148 $\times$ 65mm
外箱尺寸	480 $\times$ 310 $\times$ 355mm
装箱规格	20台/箱
净重	742g
毛重	912g
外观特性	墨绿色铝型材外壳

NPS

系列

- 输入电压(额定) DC 12.8-13.2V
- 输出功率 1000W $\pm$ 5%
- 正弦波输出电压 AC 220V $\pm$ 10%
- 输出频率 50 $\pm$ 0.5Hz

NPS12-1000



型号	NPS12-1000
逆变持续输出功率	1000W $\pm$ 5%
逆变DC输入工作电压	DC10-15V
逆变额定输入电压	DC12.8-13.2V
逆变AC输出电压	AC220V
AC输出频率	50 $\pm$ 0.5HZ
USB输出电压	5V
USB输出电流	2.4A
低压关断	10.0 $\pm$ 0.3V
低压恢复	11.5 $\pm$ 0.3V
过压关断	15-16V
反接保护	DC(电池)反接不坏机
短路保护	AC(持续)短路不坏机(冷态)
风机控制	开机控制/温控/风机自控(匀速/电压控制)
报警功能	高低压报警,过载关断报警,短路报警
显示功能	LED 液晶显示
过载保护功率	1100 $\pm$ 50W
满载效率值	大于88%
规格	
产品尺寸	260 $\times$ 150 $\times$ 70mm
彩盒尺寸	325 $\times$ 185 $\times$ 95mm
外箱尺寸	390 $\times$ 340 $\times$ 305mm
装箱规格	6台/箱
净重	1658g
毛重	2058g
外观特性	墨绿色铝型材外壳

NPS

系列

- 输入电压(额定) DC 12.8-13.2V
- 输出功率 2000W $\pm$ 5%
- 正弦波输出电压 AC 220V $\pm$ 10%
- 输出频率 50 $\pm$ 0.5Hz

NPS12-2000



型号	NPS12-2000
逆变持续输出功率	2000W $\pm$ 10%
逆变DC输入工作电压	DC10-15V
逆变额定输入电压	DC12.8-13.2V
逆变AC输出电压	AC220V
AC输出频率	50 $\pm$ 0.5HZ
USB输出电压	5V
USB输出电流	2.4A
低压关断	10.0 $\pm$ 0.3V
低压恢复	11.5 $\pm$ 0.3V
过压关断	15-16V
反接保护	DC(电池)反接不坏机
短路保护	AC(持续)短路不坏机(冷态)
风机控制	开机控制/温控/风机自控(匀速/电压控制)
报警功能	高低压报警,过载关断报警,短路报警
显示功能	LED 液晶显示
过载保护功率	2050 $\pm$ 50W
满载效率值	大于88%
规格	
产品尺寸	375 $\times$ 160 $\times$ 100mm
彩盒尺寸	420 $\times$ 196 $\times$ 130mm
外箱尺寸	440 $\times$ 410 $\times$ 425mm
装箱规格	6台/箱
净重	3225g
毛重	3616g
外观特性	墨绿色铝型材外壳

UPS

系列

- 输入电压(额定) DC 12.8-13.2V
- 输出功率 1000W
- 正弦波输出电压 AC 220V $\pm$ 10%
- 输出频率 50 $\pm$ 0.5Hz



SC12-1000PS



型号	SC12-1000PS
充电输入电压	220V
充电最大电流	12V/10A
逆变持续输出功率	1000W $\pm$ 10%
逆变DC输入工作电压	DC10-15V
逆变额定输入电压	DC12.8-13.2V
逆变AC输出电压	AC220V
AC输出频率	50 $\pm$ 0.5Hz
USB输出电压	5V
USB输出电流	2.4A
低压关断	10.0 $\pm$ 0.3V
低压恢复	11.5 $\pm$ 0.3V
过压关断	15-16V
反接保护	DC(电池)反接不坏机
短路保护	AC(持续)短路不坏机(冷态)
风机控制	开机控制/温控/风机自控(匀速/电压控制)
报警功能	高低压报警, 过载关断报警, 短路报警
显示功能	LED 液晶显示
UPS功能	20ms
过载保护功率	1100 $\pm$ 50W
满载效率值	大于88%
规格	
产品尺寸	285 $\times$ 150 $\times$ 80mm
彩盒尺寸	000 $\times$ 000 $\times$ 00mm
外箱尺寸	000 $\times$ 000 $\times$ 00mm
装箱规格	0台/箱
净重	1785g
毛重	000g
外观特性	墨绿色铝型材外壳


UPS

系列

- 输入电压(额定) DC 12.8-13.2V
- 输出功率 2000W
- 正弦波输出电压 AC 220V $\pm$ 10%
- 输出频率 50 $\pm$ 0.5Hz



SC12-2000PS

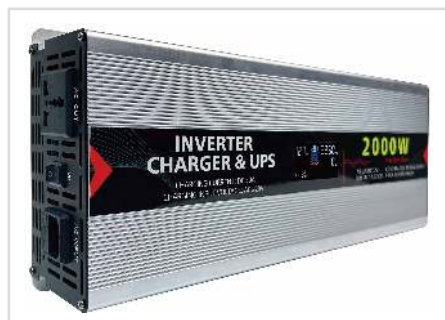

型号	SC12-2000PS
充电输入电压	220V
充电最大电流	12V/20A
逆变持续输出功率	2000W $\pm$ 10%
逆变DC输入工作电压	DC10-15V
逆变额定输入电压	DC12.8-13.2V
逆变AC输出电压	AC220V
AC输出频率	50 $\pm$ 0.5Hz
USB输出电压	5V
USB输出电流	2.4A
低压关断	10.0 $\pm$ 0.3V
低压恢复	11.5 $\pm$ 0.3V
过压关断	15-16V
反接保护	DC(电池)反接不坏机
短路保护	AC(持续)短路不坏机(冷态)
风机控制	开机控制/温控/风机自控(匀速/电压控制)
报警功能	高低压报警, 过载关断报警, 短路报警
显示功能	LED 液晶显示
UPS功能	20ms
过载保护功率	2050 $\pm$ 50W
满载效率值	大于88%
规格	
产品尺寸	000 $\times$ 000 $\times$ 00mm
彩盒尺寸	000 $\times$ 000 $\times$ 00mm
外箱尺寸	000 $\times$ 000 $\times$ 00mm
装箱规格	0台/箱
净重	000g
毛重	000g
外观特性	银色铝型材外壳

NH

系列

- 输入电压(额定) DC 12.8-13.2V
- 输出功率 200W
- 输出电压 AC 220V $\pm$ 10%
- 输出频率 50 $\pm$ 2Hz



NH2420



型号	NH2420		
持续输出功率	200W $\pm$ 10%		
DC输入工作电压	DC9.5-30V		
额定输入电压	12V: DC12.8-13.2V		24V: DC25.6-26.4V
AC输出电压	AC220V $\pm$ 10%		
AC输出频率	50 $\pm$ 2Hz		
USB输出电压	5V		
USB输出电流	2.4A 快充口3.5A		
低压关断	12V: 9.2-10.8V		24V: 18.4-21.6V
低压恢复	12V: 11.8V $\pm$ 0.3V		24V: 22.6V $\pm$ 0.3V
过压关断	12V: 15-16V		24V: 30-32V
反接保护	DC(电池)反接不坏机(红灯亮报警)		
短路保护	AC(持续)短路不坏机(冷态)		
风机控制	开机控制/温控/风机自控(匀速/电压控制)		
报警功能	高低压报警, 过载关断报警, 短路反接报警		
显示功能	显示无断码, 乱码, 数值正常		
峰值启动功率	200W-230W		
过载保护功率	200W-210W		
满载效率值	大于82%		
规格			
产品尺寸	245 $\times$ 58 $\times$ 52mm		
彩盒尺寸	280 $\times$ 88 $\times$ 55mm		
外箱尺寸	575 $\times$ 455 $\times$ 295mm		
装箱规格	50台/箱		
净重	377g		
毛重	440g		
外观特性	绿色插排		

SC

系列

- 输入电压(额定) AC 220V $\pm$ 10%
- 充电电流 10A
- 输出电压 DC 12.8-13.2V



型号	SC1210A
充电输入电压	220V 50HZ
充电最大电流	12V/10A
充电电流设定	2A\5A\8A\10A
充电截止电压	DC14.2V
充电时间显示	有
反接保护	DC(电池)反接不坏机
短路保护	输出(持续)短路不坏机
风机控制	充电控制
显示功能	LED 液晶显示
规格	
产品尺寸	133×112×60mm
彩盒尺寸	160×170×68mm
外箱尺寸	360×340×365mm
装箱规格	20台/箱
净重	510g
毛重	596g
外观特性	银色铝型材外壳

SC

系列

- 输入电压(额定) AC 220V $\pm$ 10%
- 充电电流 20A
- 输出电压 DC 12.8-13.2V



型号	SC1220A
充电输入电压	220V 50HZ
充电最大电流	12V/20A
充电电流设定	5A\10A\15A\20A
充电截止电压	DC14.2V
充电时间显示	有
反接保护	DC(电池)反接不坏机
短路保护	输出(持续)短路不坏机
风机控制	充电控制
显示功能	LED 液晶显示
规格	
产品尺寸	162×112×58mm
彩盒尺寸	190×172×70mm
外箱尺寸	400×360×356mm
装箱规格	20台/箱
净重	656g
毛重	749g
外观特性	银色铝型材外壳

SC

系列

- 输入电压(额定) AC 220V $\pm$ 10%
- 充电电流 30A
- 输出电压 DC 12.8-13.2V





型号	SC1230A
充电输入电压	220V 50HZ
充电最大电流	12V/30A
充电电流设定	5A\10A\20A\30A
充电截止电压	DC14.2V
充电时间显示	有
反接保护	DC(电池)反接不坏机
短路保护	输出(持续)短路不坏机
风机控制	充电控制
显示功能	LED 液晶显示
规格	
产品尺寸	193×111×58mm
彩盒尺寸	220×175×68mm
外箱尺寸	460×360×365mm
装箱规格	20台/箱
净重	762g
毛重	898g
外观特性	银色铝型材外壳

SC

系列

- 输入电压(额定) AC 220V $\pm$ 10%
- 充电电流 40A
- 输出电压 DC 12.8-13.2V

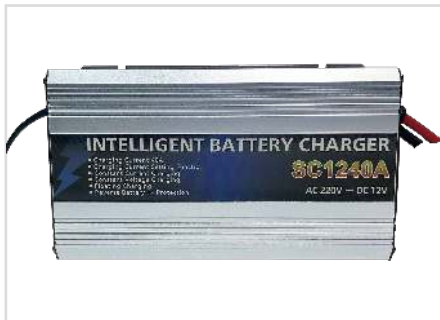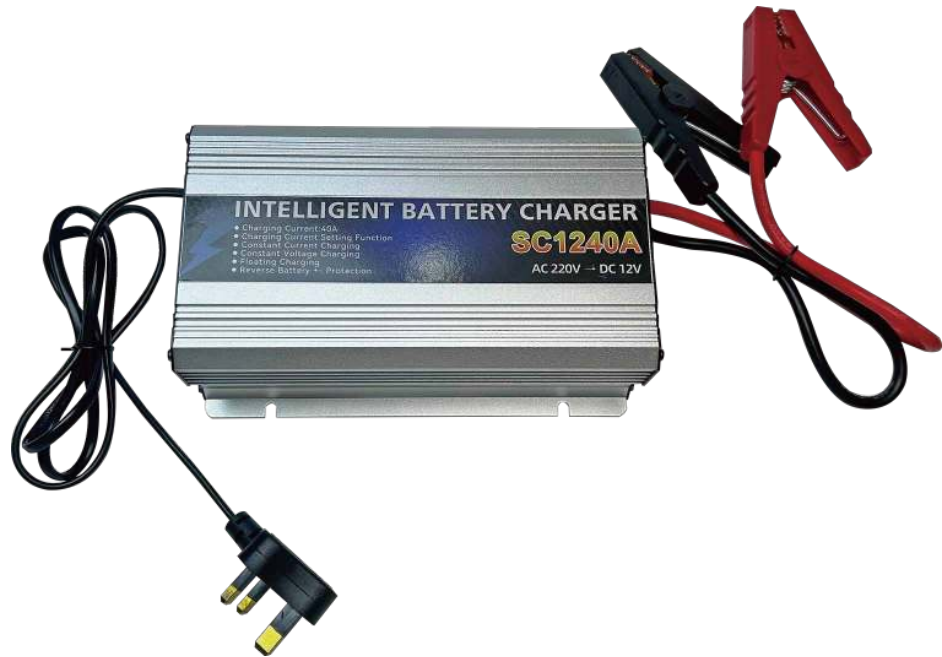

型号	SC1240A
充电输入电压	220V 50HZ
充电最大电流	12V/40A
充电电流设定	10A\20A\30A\40A
充电截止电压	DC14.2V
充电时间显示	有
反接保护	DC(电池)反接不坏机
短路保护	输出(持续)短路不坏机
风机控制	充电控制
显示功能	LED 液晶显示
规格	
产品尺寸	200×127×65mm
彩盒尺寸	235×202×70mm
外箱尺寸	420×250×350mm
装箱规格	10台/箱
净重	1200g
毛重	1322g
外观特性	银色铝型材外壳

SC

系列

- 输入电压(额定) AC 220V $\pm$ 10%
- 充电电流 50A
- 输出电压 DC 12.8-13.2V



型号	SC1250A
充电输入电压	220V 50HZ
充电最大电流	12V/50A
充电电流设定	10A\20A\30A\50A
充电截止电压	DC14.2V
充电时间显示	有
反接保护	DC(电池)反接不坏机
短路保护	输出(持续)短路不坏机
风机控制	充电控制
显示功能	LED 液晶显示
规格	
产品尺寸	230×122×65mm
彩盒尺寸	265×202×70mm
外箱尺寸	420×280×350mm
装箱规格	10台/箱
净重	1310g
毛重	1428g
外观特性	银色铝型材外壳



埃塞俄比亚



津巴布韦



毛里求斯



赞比亚



南非



纳米比亚



坦桑尼亚



利比亚



喀麦隆



新加坡



缅甸



印度



土耳其



马达加斯加



阿富汗



伊朗



法国



西班牙



阿尔及利亚



俄罗斯



澳大利亚



尼日利亚



乍得



刚果



安哥拉



蒙古



巴西



泰国

佛山市格锐熙电子有限公司

Foshan Gerixi Electronic Co., Ltd.

公司 广东省肇庆市四会市肇庆高新技术产业开发区
地址 高新区大旺大道4号洋众创城B1栋

联系电话: +86 13824502018

公司邮箱: postmaster@jhgjmy.com